IPS

IGARASHI PLIERS CO.,LTD.

プライヤーカタログ大全集

Sketty Color Pliers

スケッティ PLS-135

小さいけれど力持ち！家庭内の頼れる助っ人スケッティ。

オレンジ

ブルー

グリーン

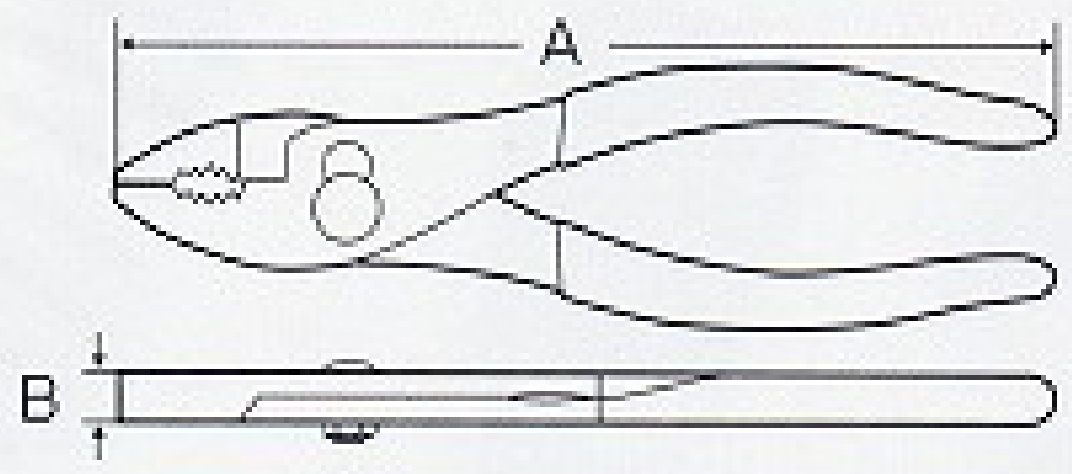

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
PLS-135(O)	135	134	8	18	2	95	1.3	6	60	123238	オレンジ
PLS-135(G)	135	134	8	18	2	95	1.3	6	60	123634	グリーン
PLS-135(B)	135	134	8	18	2	95	1.3	6	60	123436	ブルー

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

家具·ラックの整理、接着材·絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。

釘や針金などが切れるカッター部（軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。）

口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。

接着剤・絵の具の開封に

調味料容器等の開封に

線材の切断に

調味料容器等の分別に
（軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。）

家具、ラックの組立修理に

調味料容器等の分別に

極薄プライヤ ストレート THS-190 ベントノーズ BTS-190

Gokuusu Pliers

すき間に最適な先端極薄加工。

三段ギザ歯でガッチリつかむ。

Hyper Long Pliers

ハイパーロングプライヤ　ストレート HLS-300　ベントノーズ HLB-300

本体はJIS規格品のクロームバナジウム鋼を使用。
完全無酸化焼入れで耐久性抜群。

ロングリーチで手が届く！強力につかむ！
剛性に優れたハイパープライヤ。

口開き2段階調節、
最大口開き25mm位まで。

ラジオペンチタイプと違い、
剛性に優れたハンドル形状で
ねじれやしなりに強くガッチリ
とつかめます。

先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、用途が格段に広がります。
先曲がりの形状のため狭い場所などの作業に最適です。

針金や釘などが切れるワイヤーカッター。
(軟線でΦ3.2位まで。ピアノ線や撚り線、
あまりに細い線は切れません。)

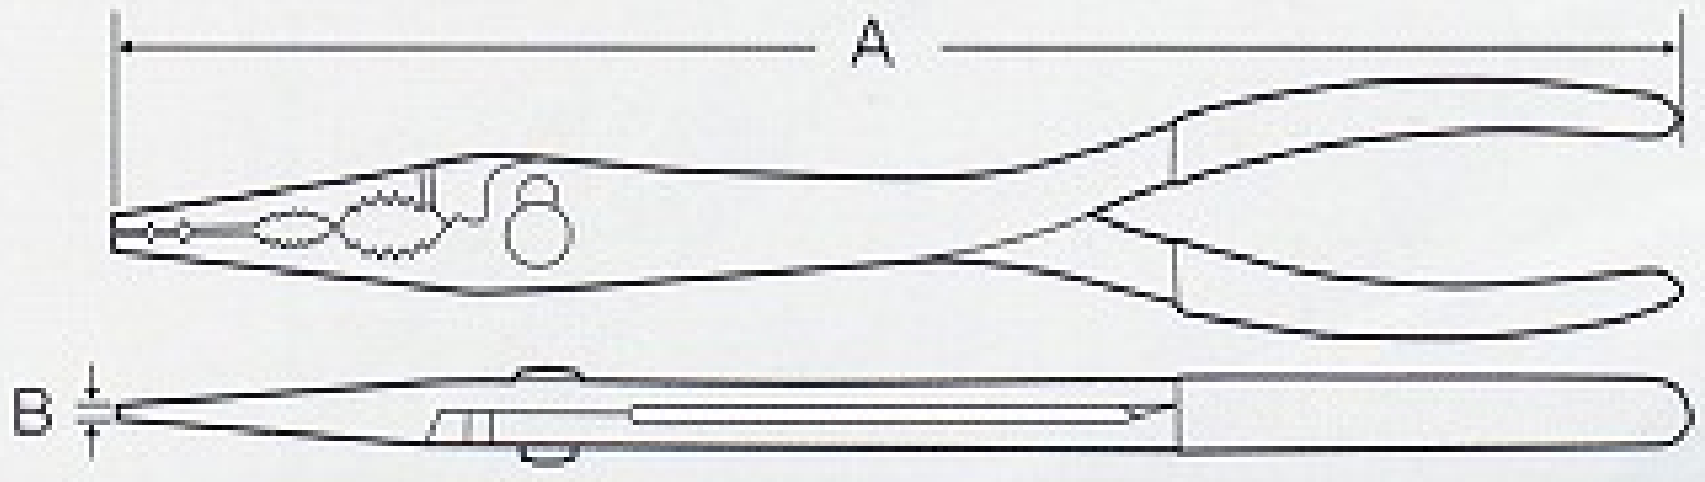

品　番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード
HLS-300	300	295	3	25	2	360	3.2	6	60	166235
HLB-300	300	295	3	25	2	360	3.2	6	60	166228

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

自動車・農機具などの整備に

機械整備、手の届かない作業に

キャスターの取付・調整

ケーブルコネクタの接続に

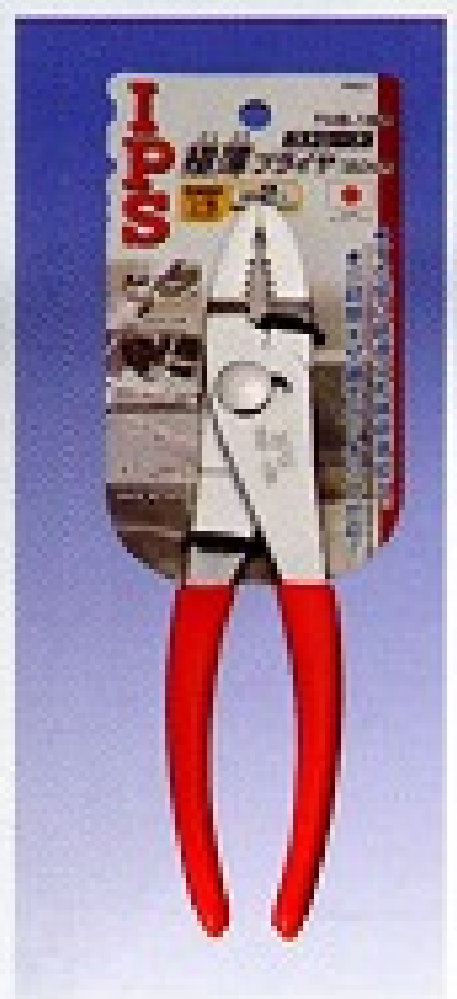

3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度
のネジやパイプまでガッチリつかめます。

口開き2段階調節、最大
くわえ幅25mm位まで。

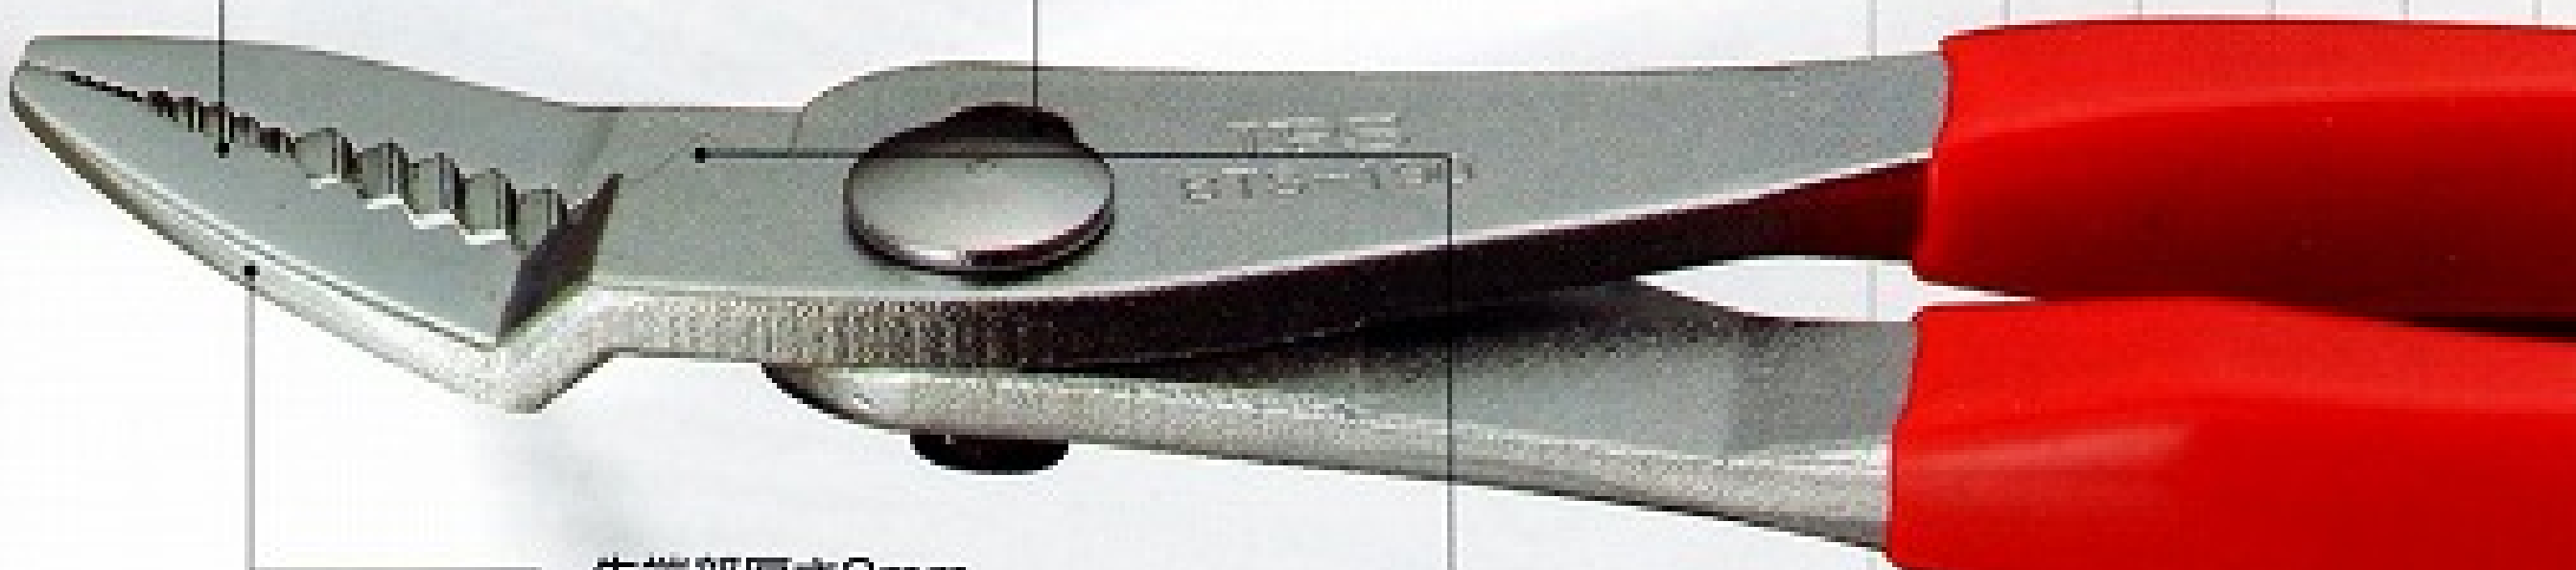

先端部厚さ2mm
(従来品の1/5当社
製品比) 狭い隙間
にあるネジ・ナット
などもつかめます。

釘や針金などが切
れるカッター部 (軟
線でΦ2.0位まで。
ピアノ線や撚り線、
あまりに細い線材
は切れません。)

針金・釘などの切断作業に
軟線 2.0mm まで

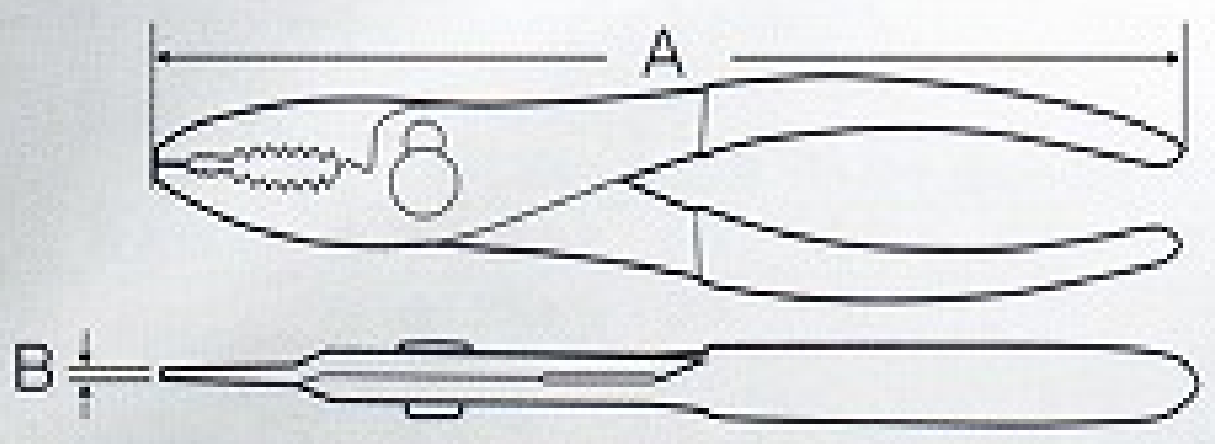

品　番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード
THS-190	190	193	2	25	2	250	2.0	6	60	270109
BTS-190	190	193	2	25	2	250	2.0	6	60	280108

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

Water Pump Pliers

ゼブラカラー ウォーターポンププライヤ 250mm　コンビネーションプライヤ 200mm

個性を主張するブラックとホワイトのカラーコレクション。

ガッチリと噛む！パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状

口開き５段階調節
最大口開き約47mm

先端部は水栓作業に便利なドライバ付

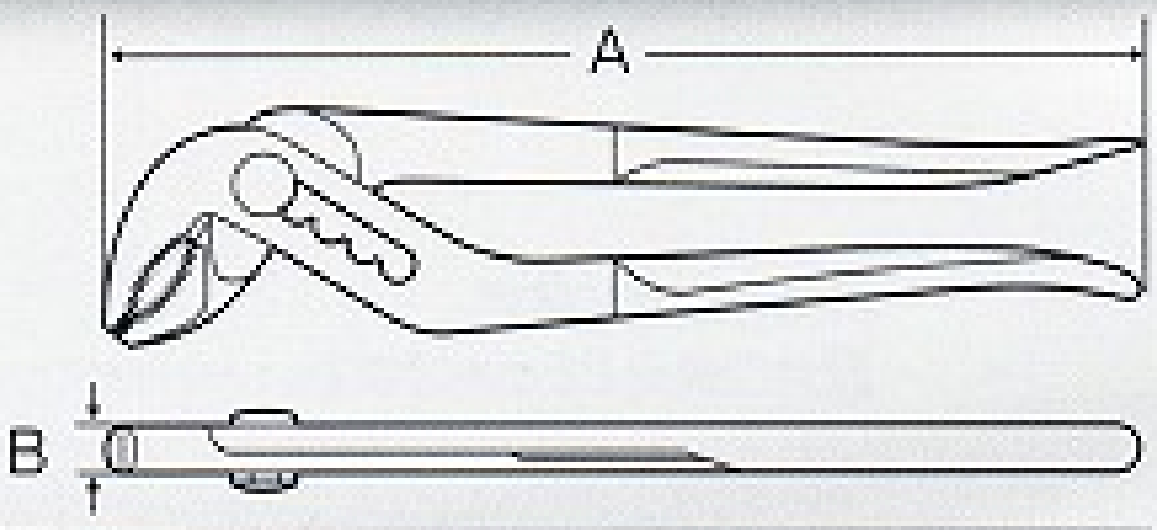

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
PL-200(B)	200	203	11	25	2	270	2.6	10	60	143311	黒 JIS規格品
WD-250(B)	250	252	10	47	5	325		6	60	243813	黒

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

滑らかなスライド調節

防錆力に優れた
白・黒、カチオン電着塗装。

口開き2段階調節
最大口開き約25mm

水や油が付いても
滑りにくい
ローレットハンドル

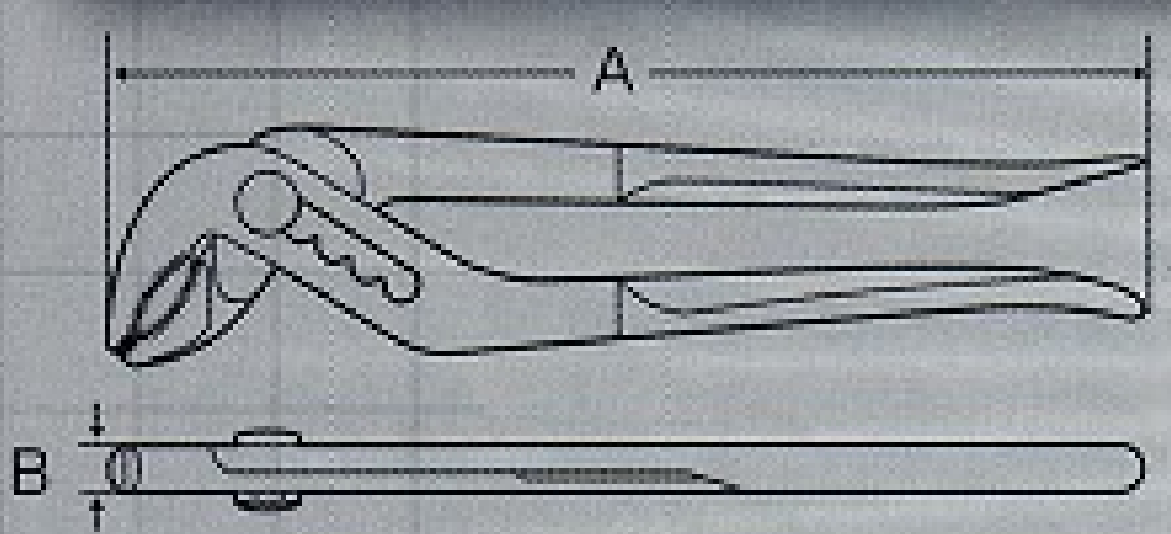

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
PL-200(W)	200	203	11	25	2	270	2.6	10	60	143113	白 JIS規格品
WD-250(W)	250	252	10	47	5	325		6	60	243516	白

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

Color Touch Water Pliers

カラータッチウォータ 200mm

ガラス・真鍮・ステンレス・プラスチックなど、
キズをつけてはいけない物をつかむ時に。

キズを付けにくいゴムパッド

水栓の水漏れ修理・取り替えに
(ゴムパッド装着使用例)

新発想カラーハードコート。
個性が光るカラーバリエーション。
キズをつけにくいゴムパッド付属。

マイナスドライバー代わりに

各種フタ開けに

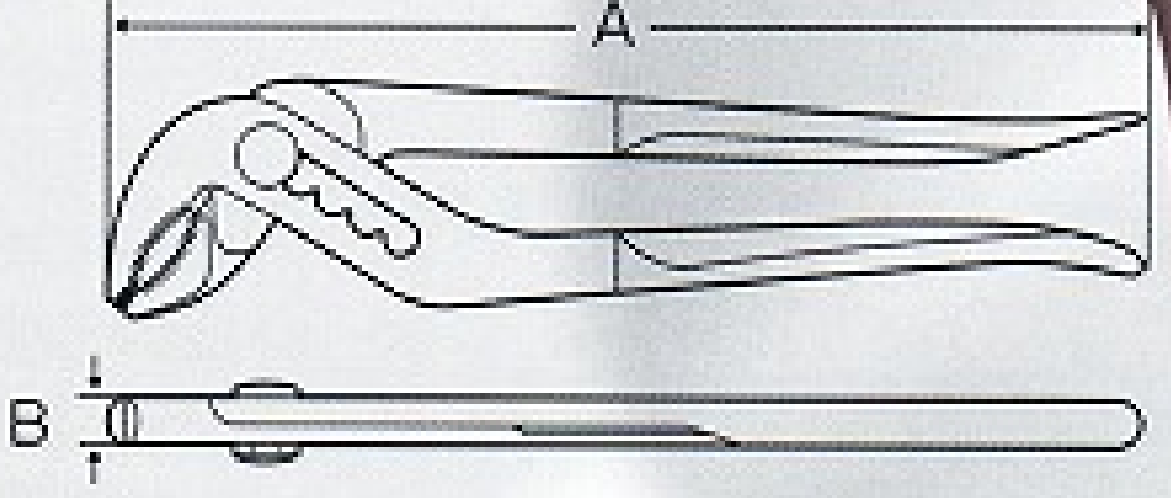

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
WD-250C(BG)	250	252	10	47	5	325	6	60	241116	ブルーグレー
WD-250C(PU)	250	252	10	47	5	325	6	60	248115	パープル
WD-250C(GR)	250	252	10	47	5	325	6	60	247118	グリーン
WD-250C(CO)	250	252	10	47	5	325	6	60	249112	カパー
WD-250C(CG)	250	252	10	47	5	325	6	60	240119	シャンパンゴールド

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

The Igarashi Pliers Line

先細プライヤ SB-165　先細ベントプライヤ SBB-165（特許バネ内蔵機構） JAPAN.PAT　US.PAT

プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。

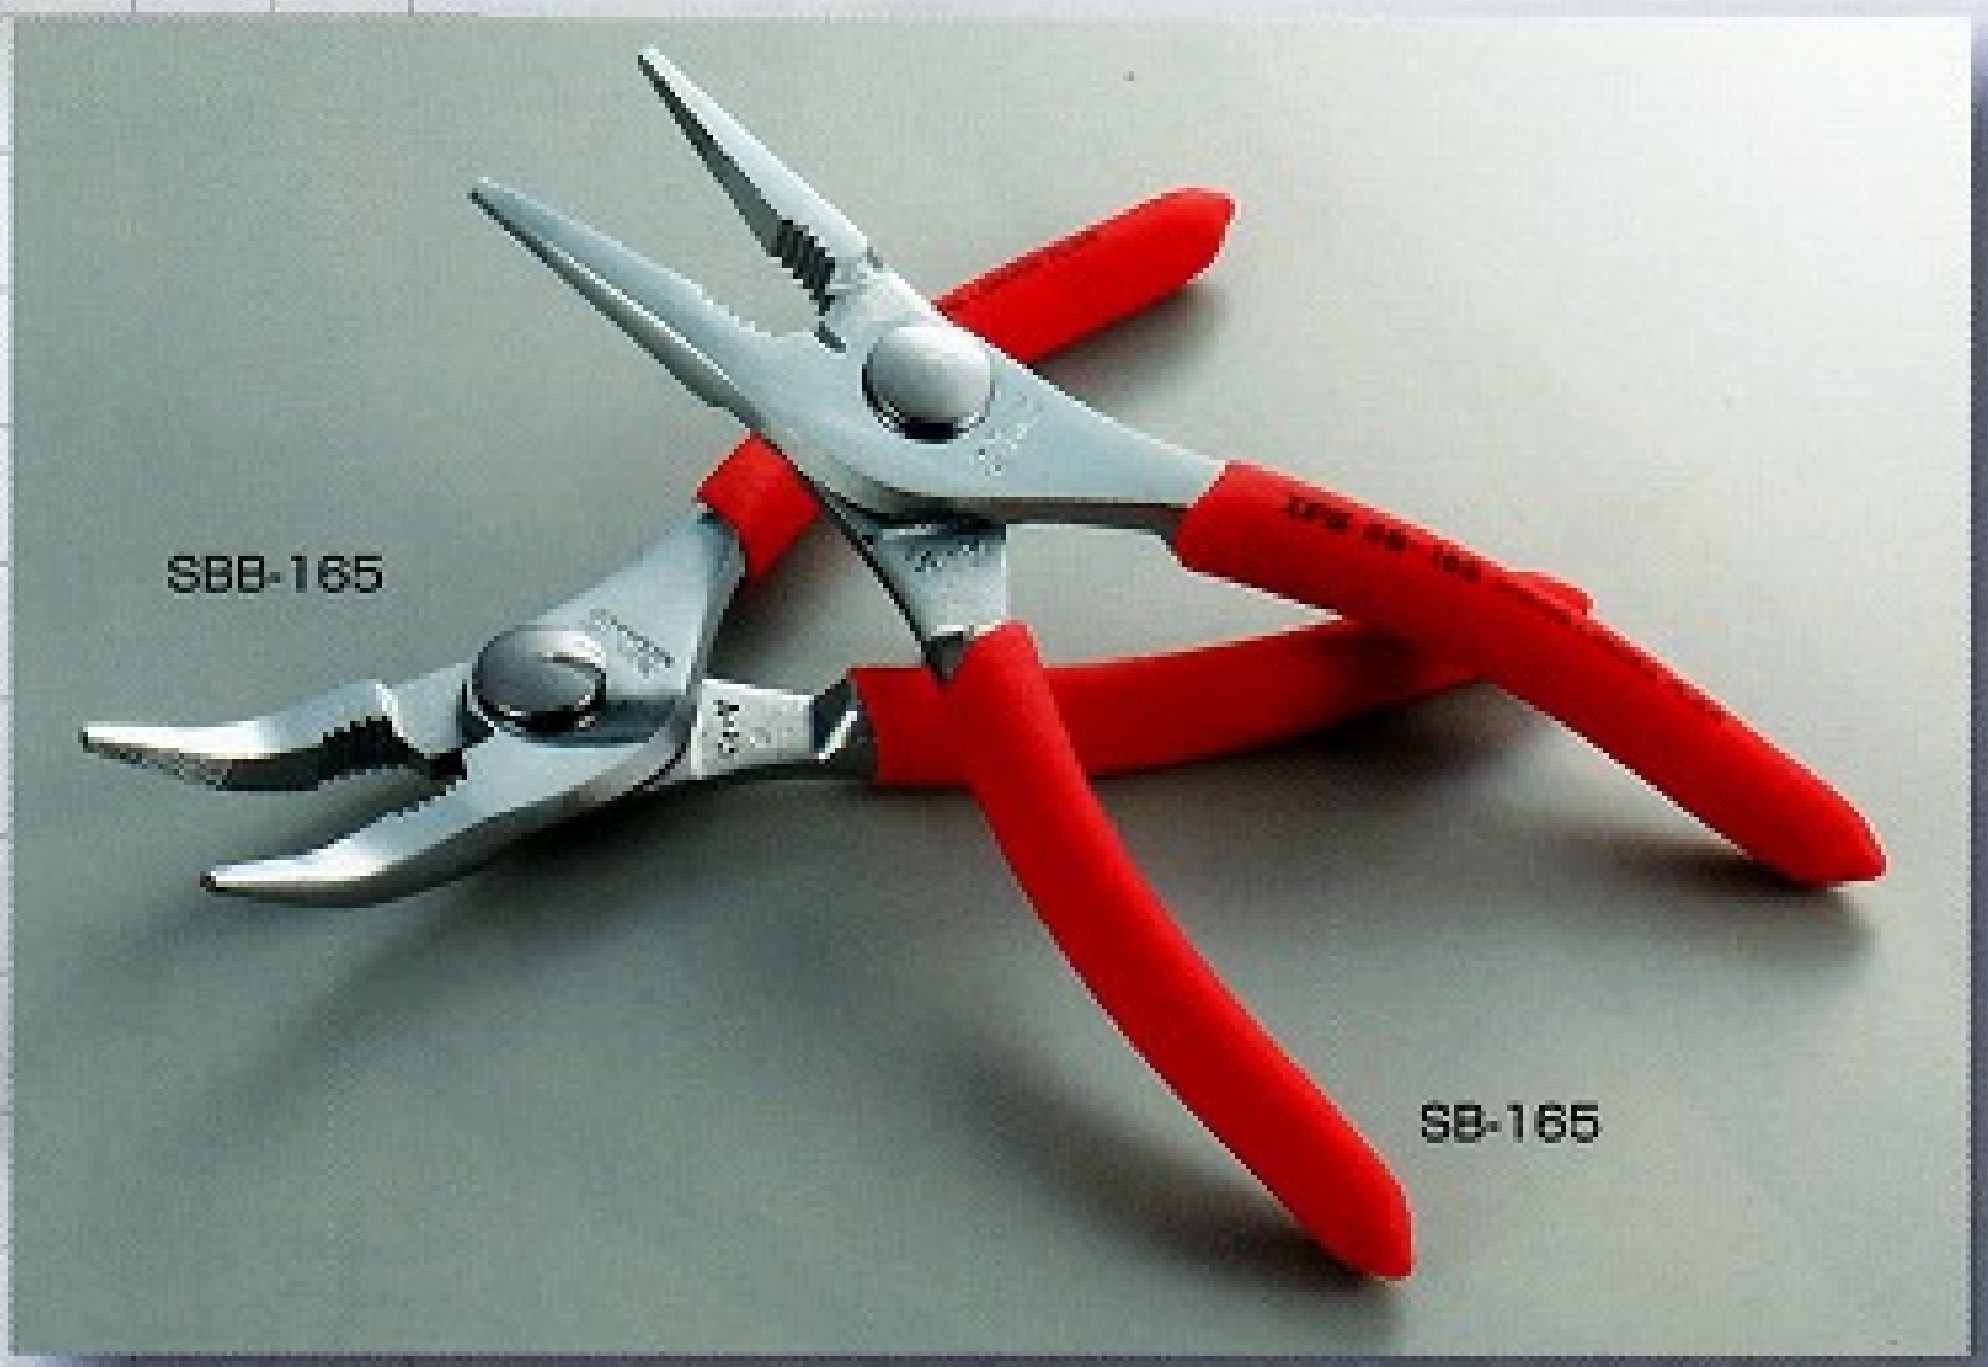

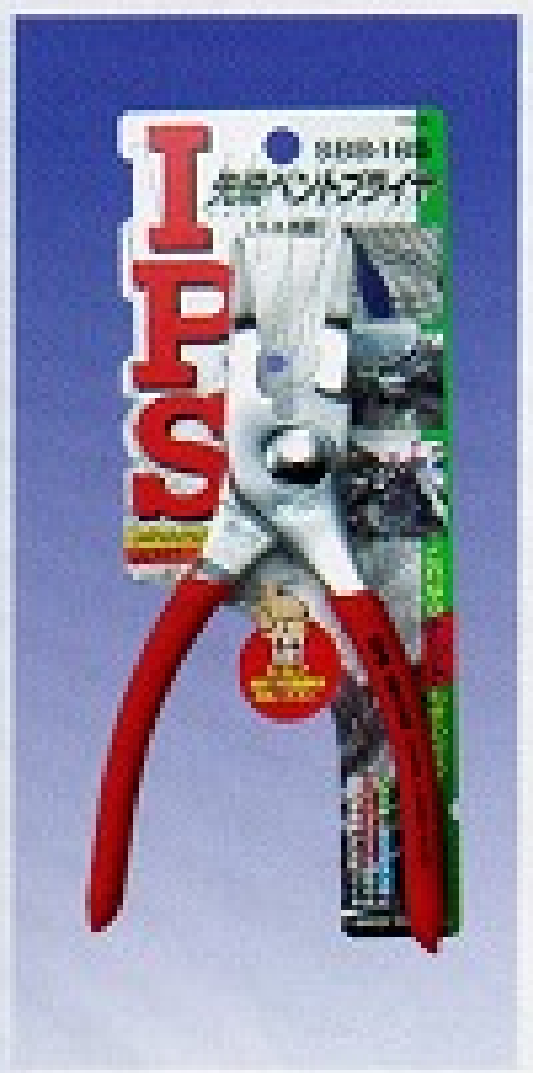

JIS規格品で最高級の材料（クロームバナジウム鋼を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。

プライヤとラジオペンチのハイブリット工具。

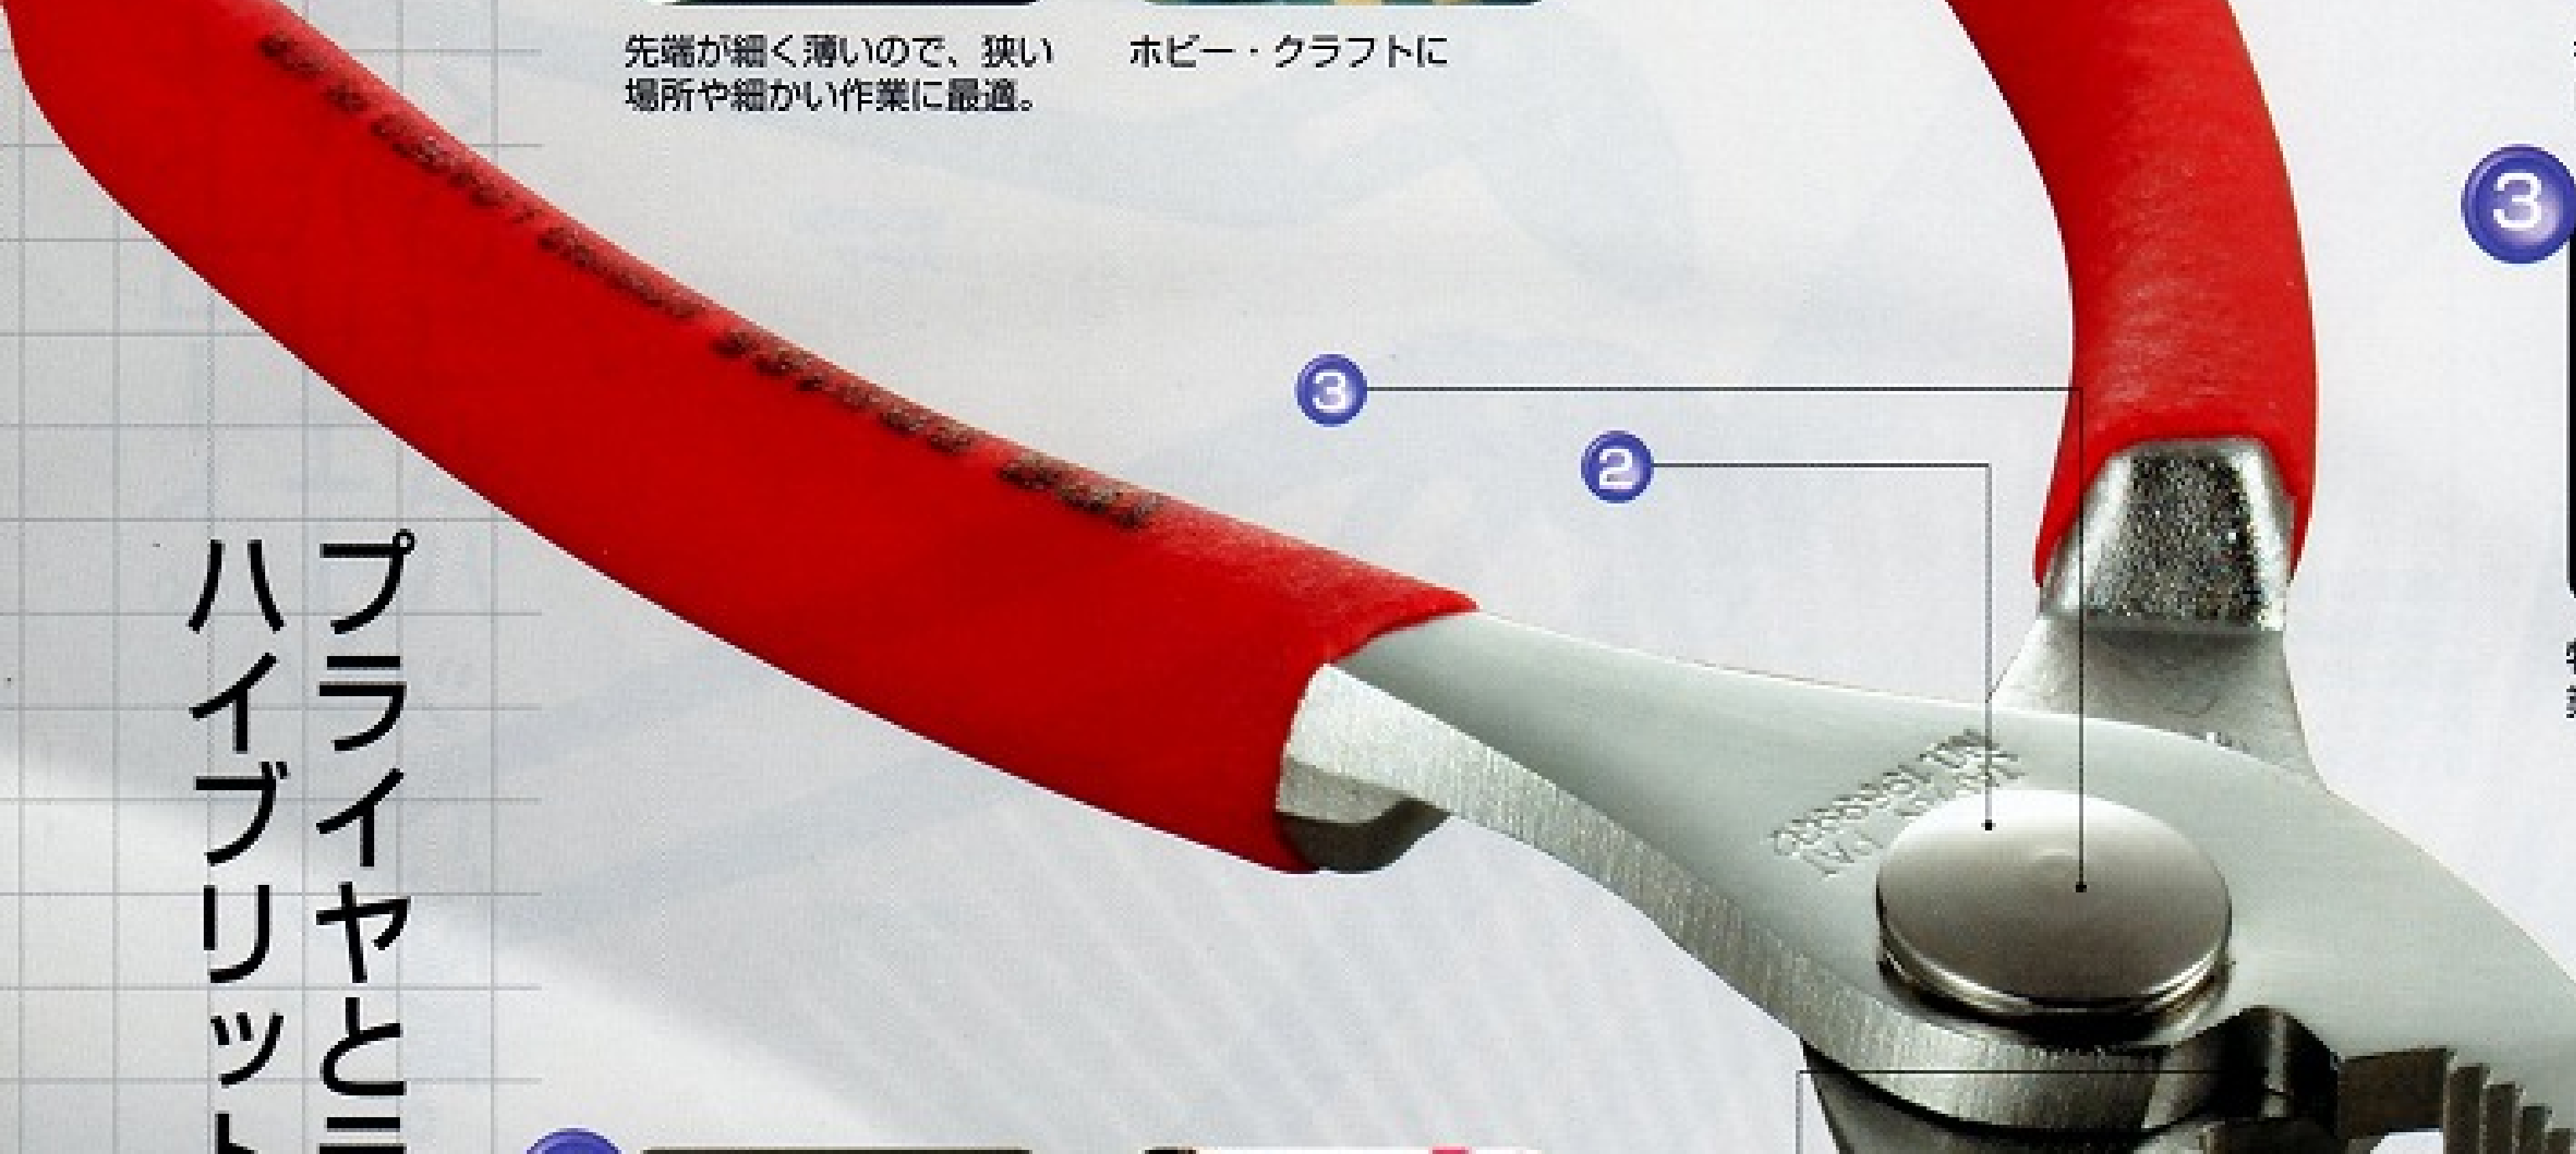

1

先端が細く薄いので、狭い場所や細かい作業に最適。

ホビー・クラフトに

2

従来のラジオペンチと違い、口開きが２段階と便利！

3

特許バネ内蔵機構で連続作業にも最適。

4

針金や釘も切れるカッター部

（軟線でΦ1.7位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。）

自動車バイク等の整備に

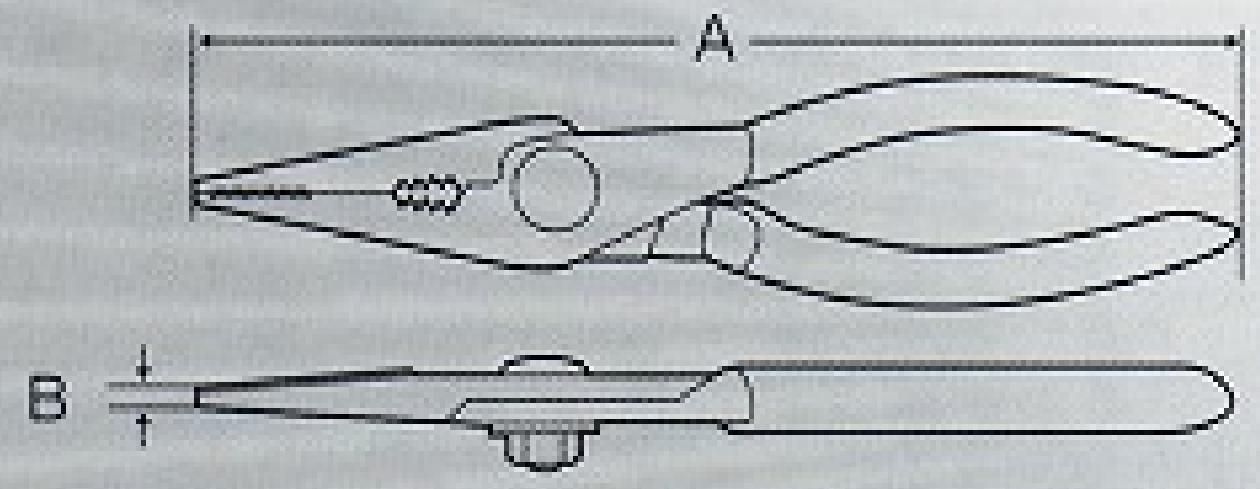

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード
SB-165	165	165	2	20	2	160	1.7	6	60	512223
SBB-165	165	163	2	20	2	160	1.7	6	60	513237

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

2way ポンプラ SCW-230 2way プライヤ STH-200

ガラス・真鍮・ステンレス・プラスチックなど、
キズをつけてはいけない物をつかむ時に。

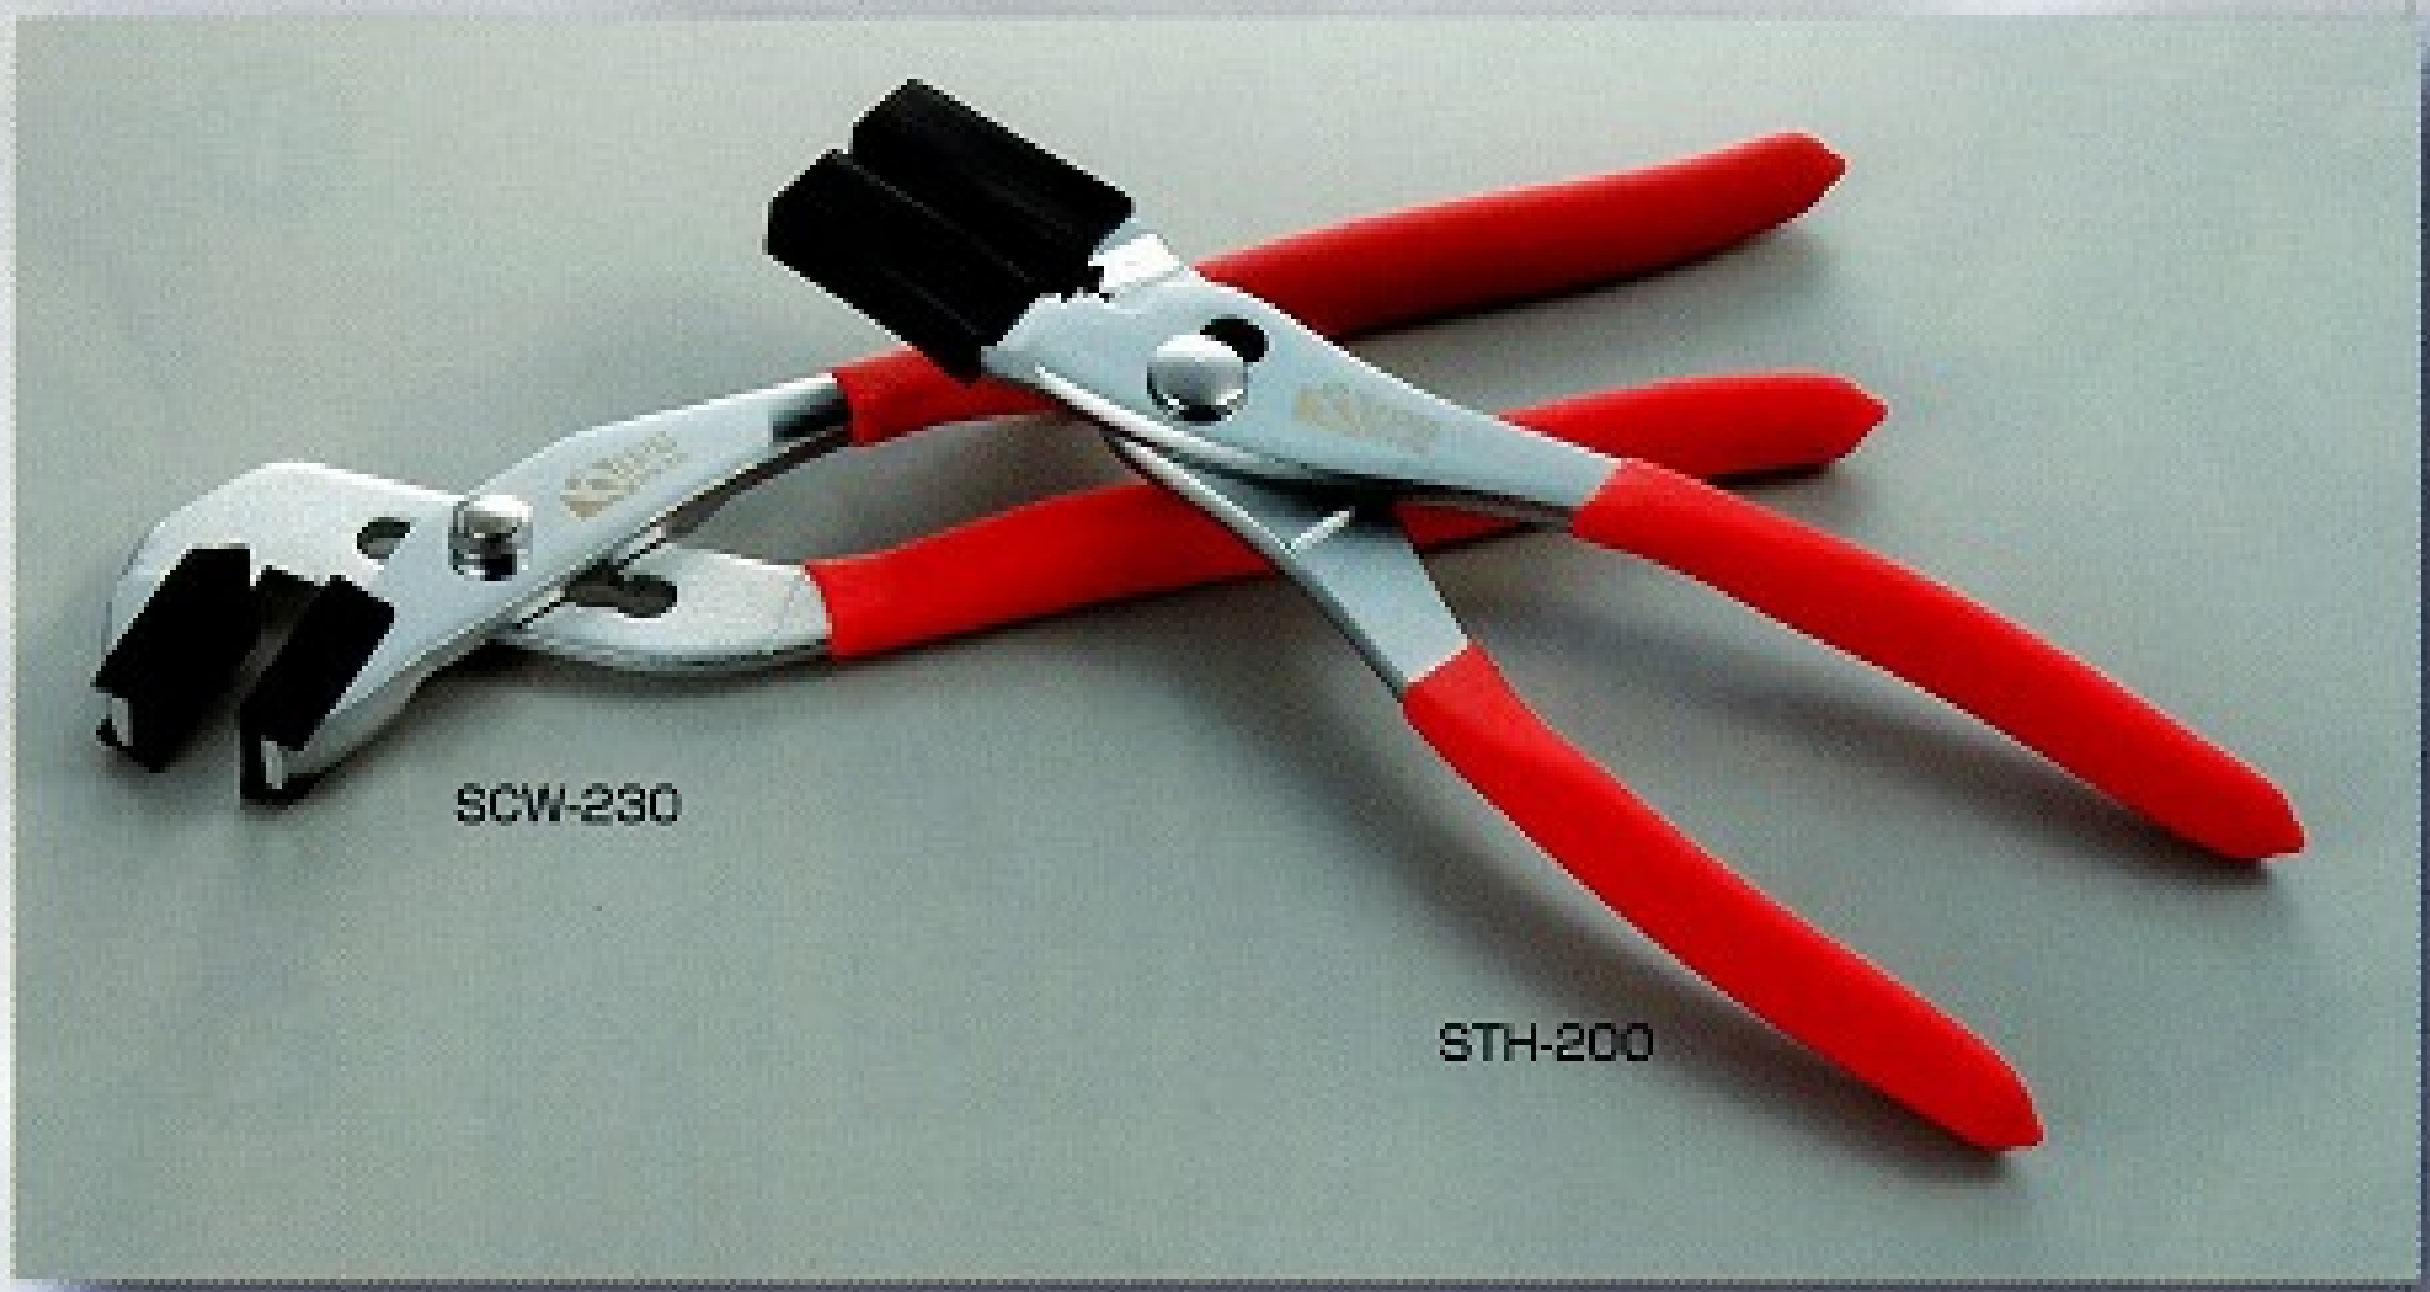

つけて優しく、はずしてガッチリつかむ!
針金も切れるスグレもの。

スペアパーツ品番
STH-200用 STH-65
SCW-230用 SCW-70

コンパクトサイズながら
口開きが6段階。43mmまで
(ゴムパッド未装着時)



ホビー・クラフトに

指をはさまない安全設計の
ストッパー付き。
(SCW-230)

ゴムパッドで キズつけない!!

ポンプラで初めての
切断機能
軟線で ∅2.6位まで

くわえ幅 46mm まで
口開き 6段調節

狭い場所での作業に
シャープ&スリムヘッド
薄くて小さいヘッド

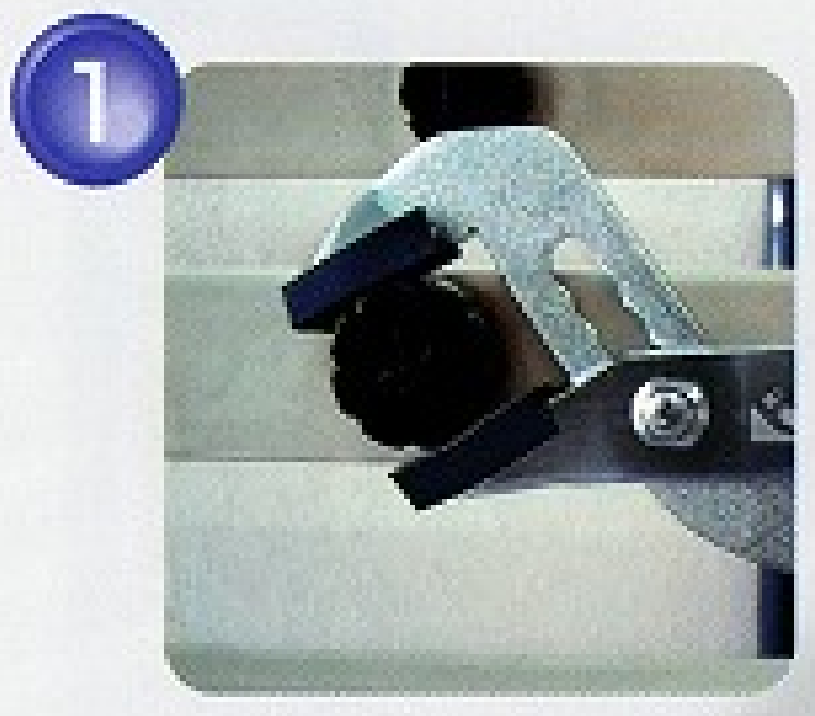

① キズをつけたくない作業に

パッドをはずせば鋭い歯型
(SCW-230)

パッドをはずせば鋭い歯型
(STH-200)

② 針金や釘などが切れるカッター部
(軟線でΦ2.6位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)

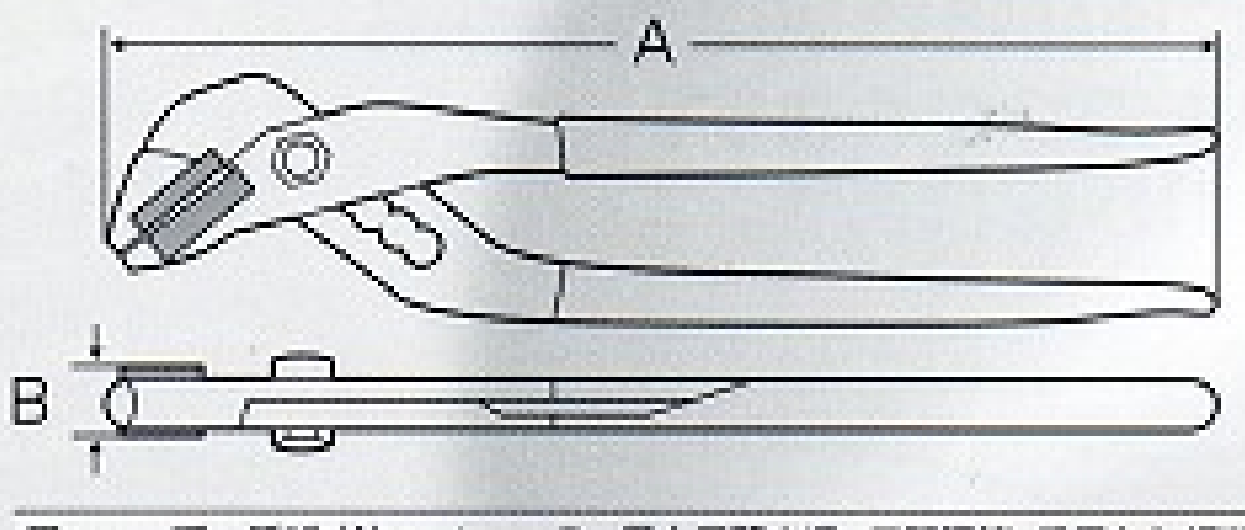

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード
SCW-230	230	230	9	43	6	285	2.6	6	60	582226
STH-200	200	203	5.5	25	2	255	2.6	6	60	592225

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

Soft Touch Pliers

ソフトタッチワイド WL-270S

意匠登録 No.828308 号

色々な作業に使えます。 形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。

弾力性のあるウレタン樹脂使用で用途が多様になりました。

取り替えができて、キズをつけにくいウレタン樹脂

角型タイプび付け替えると大きなプラスチックナットをしっかりつかむ。

スペアパーツ別売
丸型 No.49
角型 No.50

本体には丸型が、台紙裏に角型タイプが付いています。

口幅８段階調節でつかむ物にピッタリフィット。

バネ内蔵機構調節で連続作業がすばやくできる。

取り替え用角型タイプ

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード
WL-270S	270	275	15	70	8	430	6	36	491108

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

キズつけたくなければこれが一番。ホビーやキッチンにも。

ソフトタッチコンビ PH-165.PH-200

意匠登録 No.828307 号

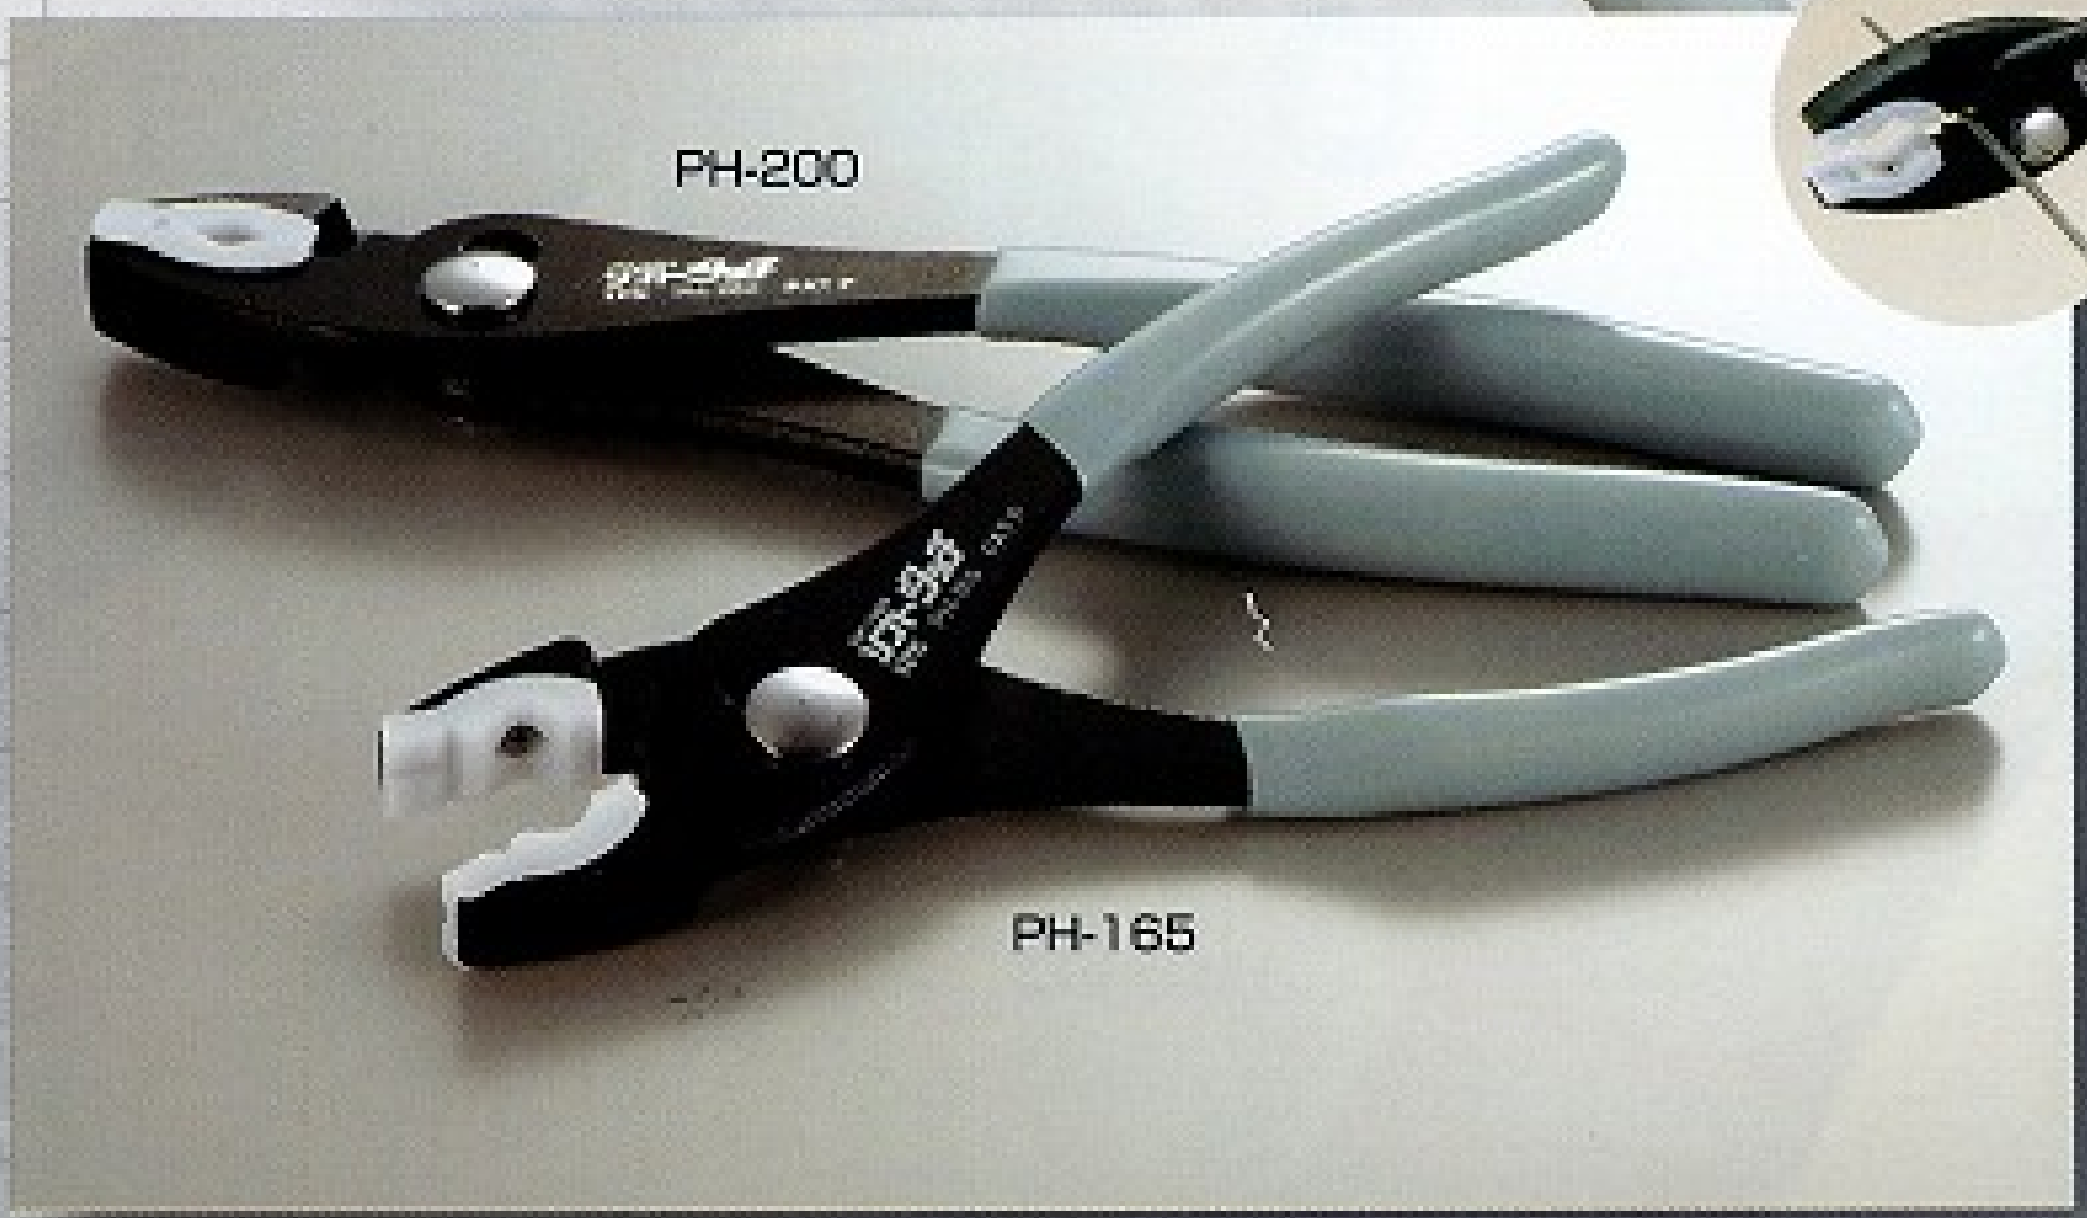

軟線で PH-200はΦ2.0位
PH-165はΦ1.5位まで

スペアパーツ別売
No.46 (PH-165用)
No.47 (PH-200用)

2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。
又針金や釘が切れます。

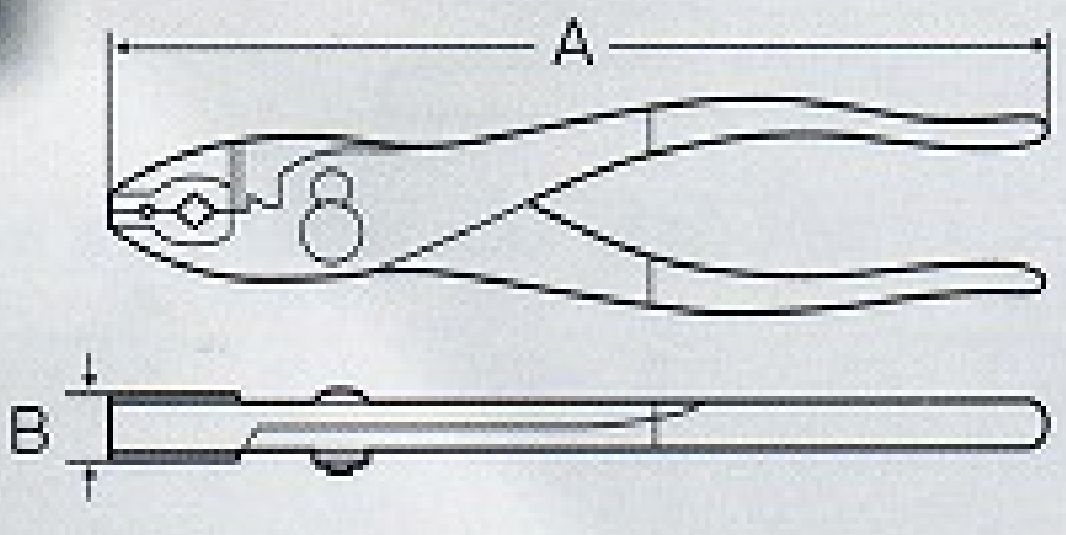

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード
PH-165	165	165	12	20	2	175	1.5	6	60	341106
PH-200	200	203	14	25	2	270	2.0	6	60	351105

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

Soft Touch Pliers

ソフトタッチウォータ

意匠登録 No.828308 号

はさむ物を"キズつけずに"しっかりつかむ！

①

水道の水漏れ修理等に

②

口幅８段階調節でつかむ物にピッタリフィット。
(WH-250S)

③

バネ内蔵機構調節で連続作業がすばやくできる。
(WH-250S)

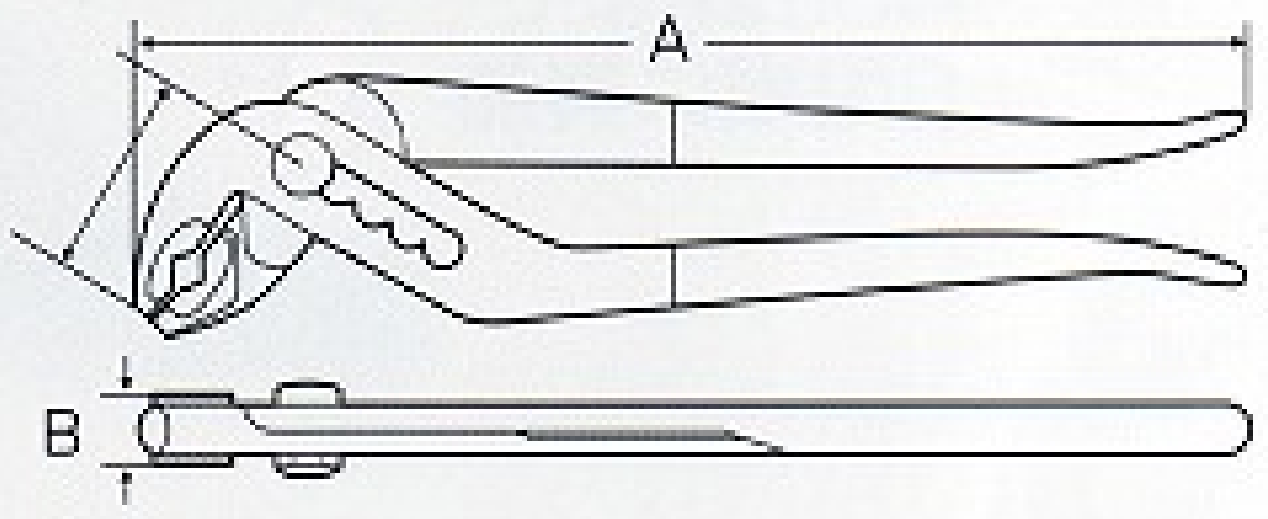

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード
WH-250	250	252	12	47	5	340	6	60	431104
WH-250S	250	252	12	46	8	335	6	60	451102
WH-250D	250	257	12	47	5	330	6	60	441103

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

④

手になじみやすいビニールグリップ
(WH-250・WH-250S)

⑤

柄にマイナスドライバーがついています。
(WH-250D)

ソフトタッチスリム SH-165S こんな商品が欲しい!! 開発希望No.1商品。

意匠登録 No.828307 号

■小さい部品をキズつけずに、はさみたい。
■もっと細かい作業がしやすいソフトタッチが欲しい。
弊社アンケート葉書を集計、分析した結果、最も多いご要望がこれでした。

ワイヤークラフトなどの制作に

模型、RC カーなどの組み立てに

メガネ、時計、カメラなどの修理に

釣りの仕掛け作りに

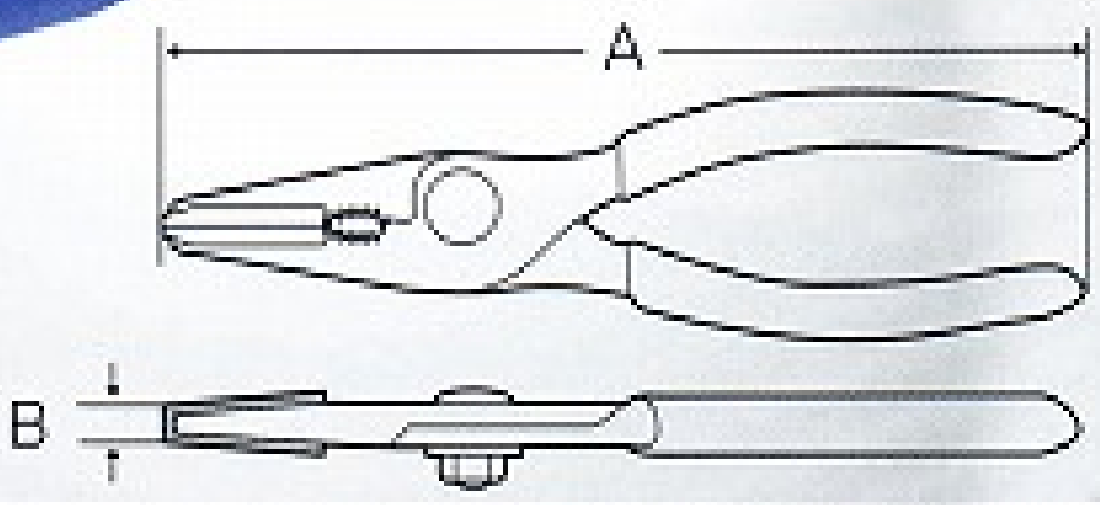

くわえ部樹脂スペア１組付き！
プラスドライバーで取り替え可能！

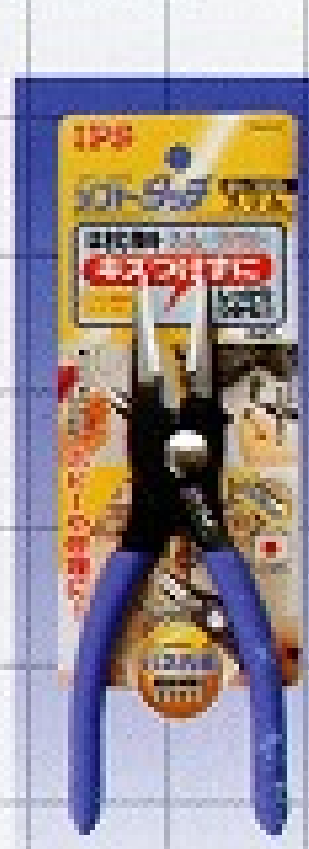

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
SH-165S	165	165	4	20	2	165	1.7	6	60	513136	交換用樹脂 No.51

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

Pipe Pliers

パイププライヤ

配管工事の強い味方。
太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。

水道メーターの交換に…

サイズの大きい継手（MC ユニオン、LA ジョイント）に…

サイズの大きいナットに

水道・ガス関連配管工事用

従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できる様に口幅が19mm〜76mm（3/4inch〜3inch）まで5段階に調節できます。

水道管、PVCパイプ、MCユニオン、LAジョイントをつかんだり、締めつけたりする時にお使いください。

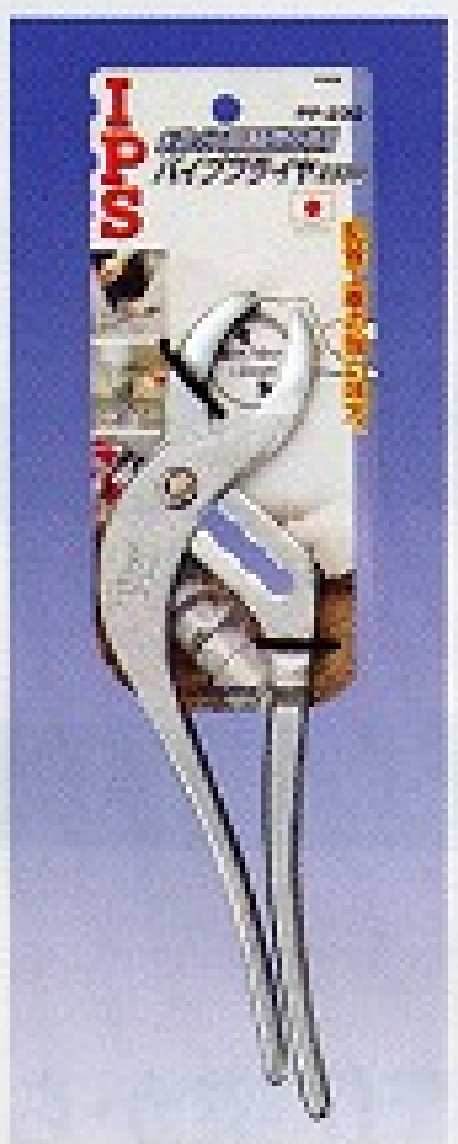

バネ内蔵機構で連続作業も楽にできます。

46mmまで8段階に調節

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード
PP-230G	230	233	9.5	76	5	300	6	60	572227
PP-230	230	230	9.5	76	5	270	6	60	572128

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

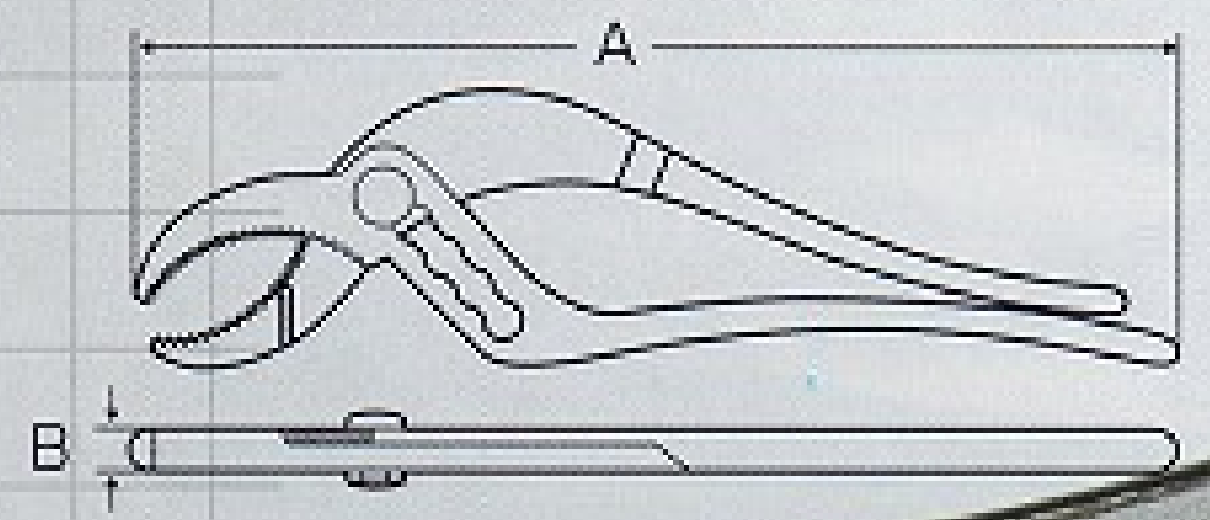

丸、6角、8角、すべてをガッチリくわえられる丸型の刃部です。

くわえる物に合わせて口幅が5段階に調節できます。

握り部は太い物をつかんだ時でも握り易く、力を入れ易いラウンドのついた設計です。

PP-230

強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。

PP-230G

ウォータポンププライヤ

JIS B4626
認定番号 374078 (WP-250.WS-250)

WD-250

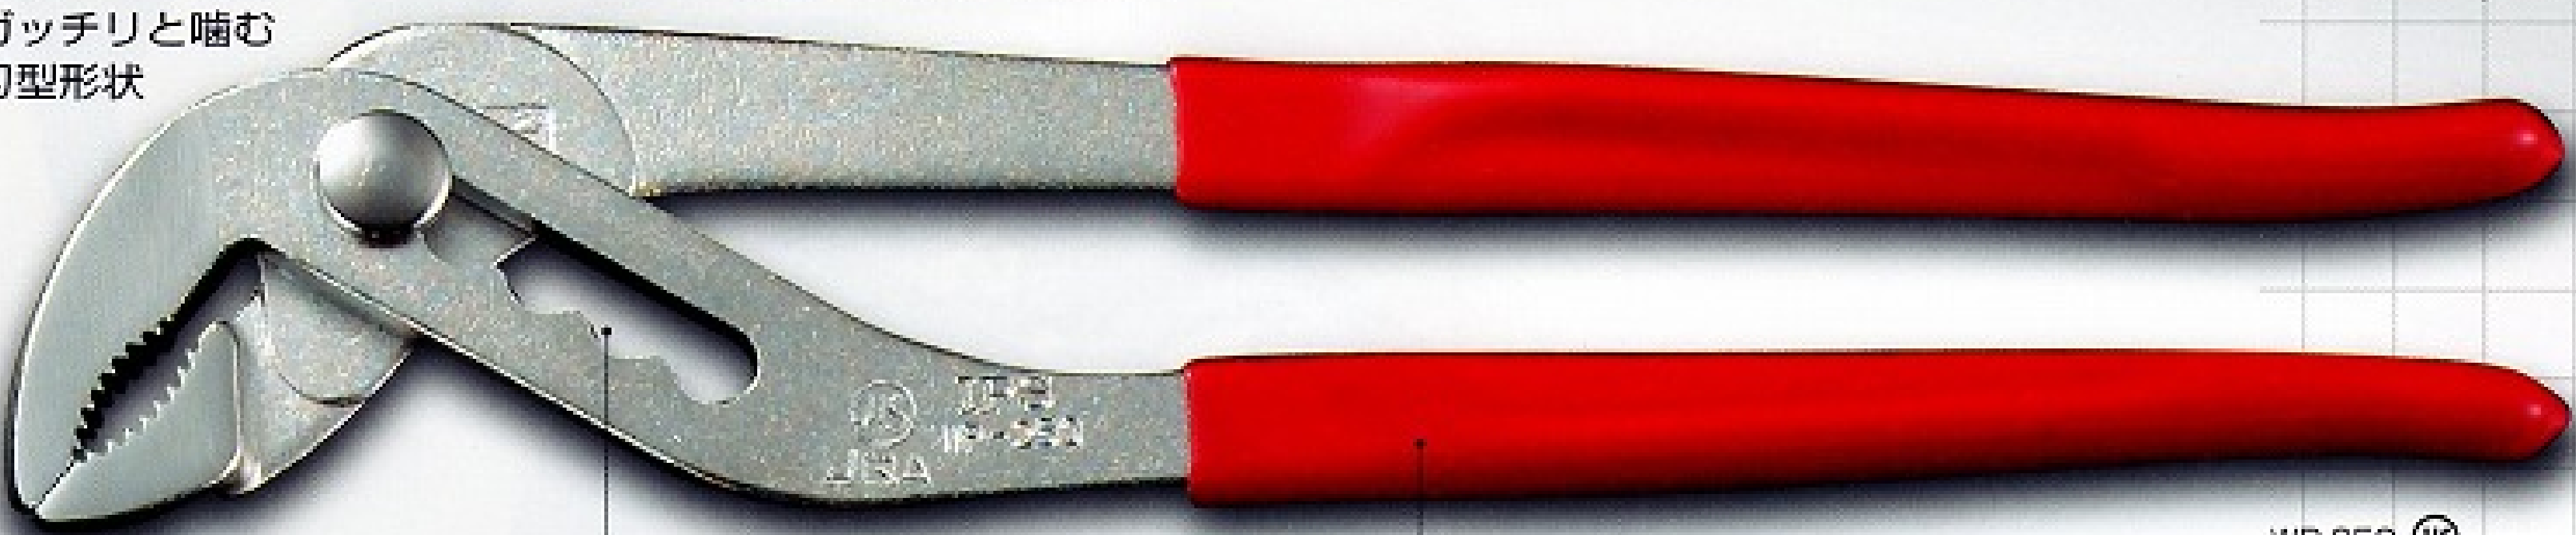

WP-250

WS-250

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。

配管・電設・自動車整備の必需品。

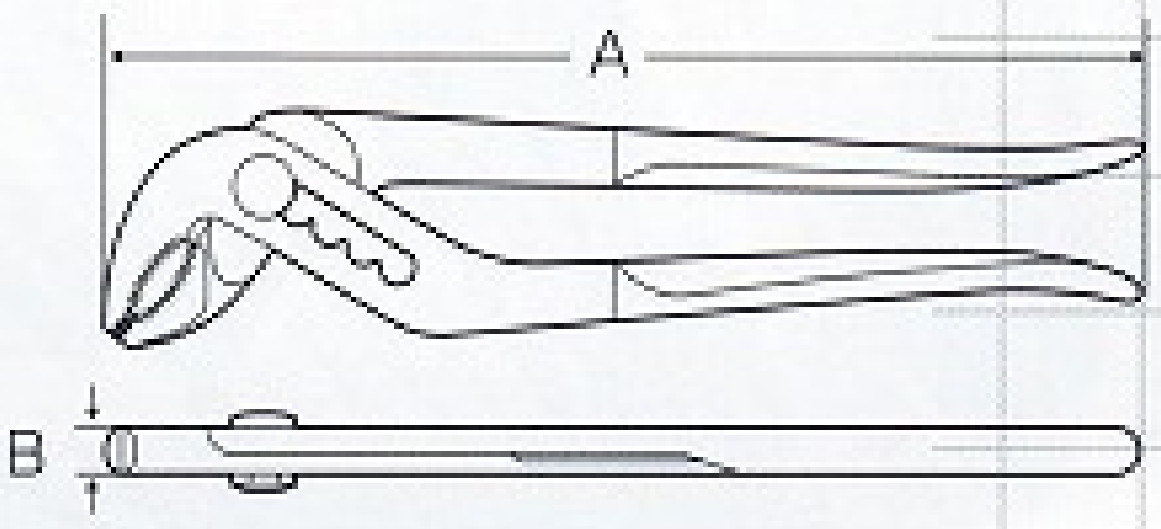

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード
WP-250	250	252	10	47	5	350	6	60	221101
WS-250	250	252	10	46	8	330	6	60	231100
WD-250	250	252	10	47	5	325	6	60	241109

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。



水道の水漏れ修理等に

自動車・各種機械整備に

配管作業・電設作業に

ドライバー代わりに
WD-250

Water Pump Pliers

バネ内蔵 カチオンウォーターポンプ

JIS B4626 認定番号 JQ0308053　JAPAN.PAT US.PAT　(SWP-250.HWP-250)

ワンランク上の製品です。

キッチンツールとして

水道の水漏れ修理等に

配管作業・電設作業にハウスキーピングに

サビに強いカチオン電着塗装。
バネの力で連続作業もらくらく。

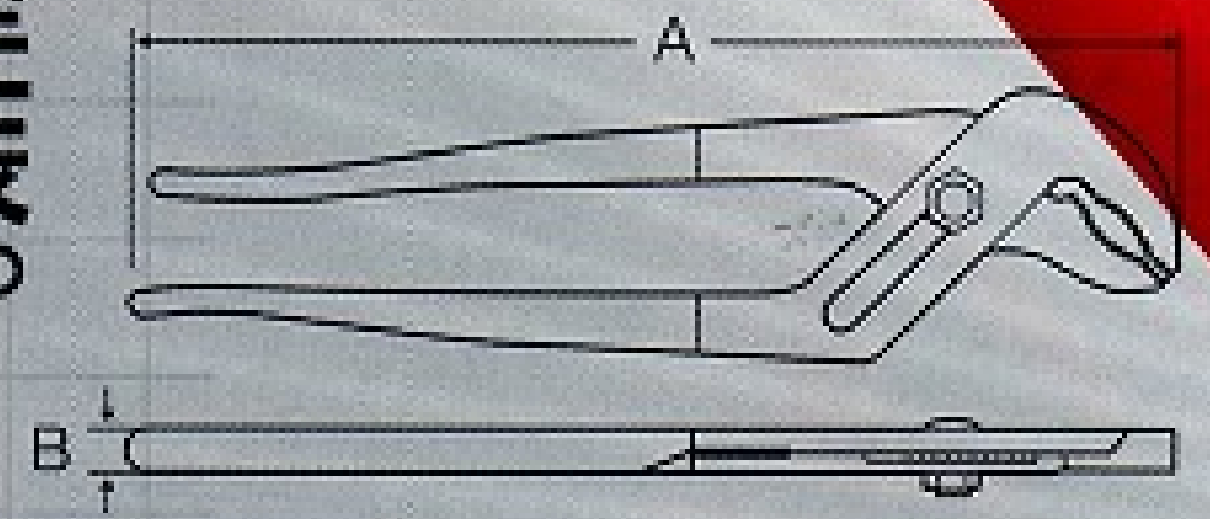

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード	
HWP-190S	190	195	9	33	5	195	6	60	543234	
HWP-250S	250	255	10	53	6	435	6	60	553233	JIS規格品
SWP-250	250	255	10	46	8	320	6	60	233234	JIS規格品

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

Groove Joint Pliers

溝付き ウォータポンププライヤ

JIS B4626
認定番号 JQ0308053 (GR-250.GR-300)

ガッチリつかんで離さない。ウォーターポンプの強力型。

GR-300 JIS

六角ナット・パイプ・板材も
ガッチリくいつく当社独自の
歯型形状。

6段溝・最大幅58mmで
大きなナットもガッチリつかむ

溝と突起の生み出す
強力な締め付けパワー。

GR-250 JIS

高精度に切られ
た溝がガタツキ
の無い噛み合わ
せを産む。

GR-190

女性にもあつかい
やすいコンパクトボディ

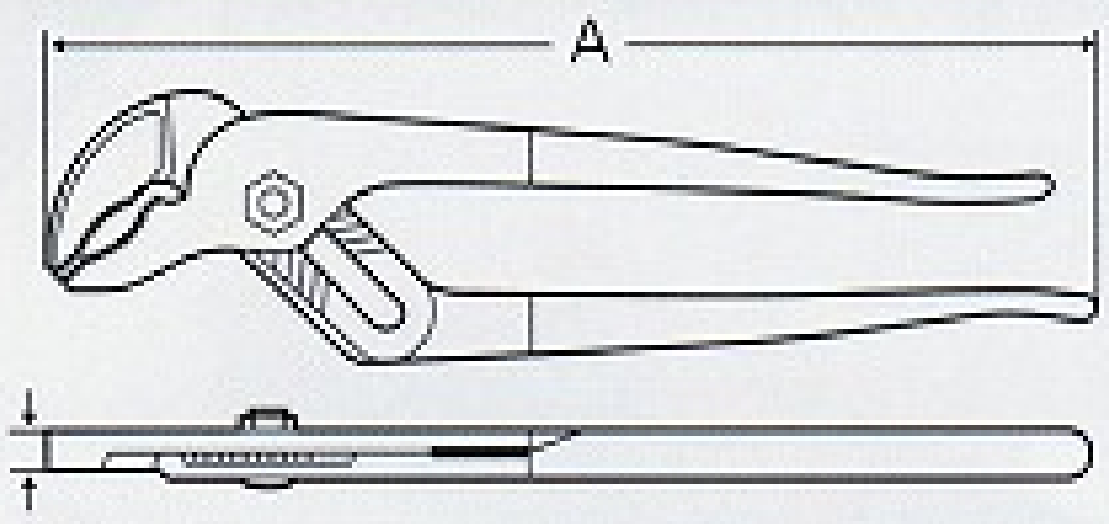

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
GR-125	125	127	5.5	16	4	75	6	60	161100	
GR-190	190	190	8	33	5	200	6	60	181108	
GR-250	250	250	11	43	5	375	6	60	191107	JIS規格品
GR-300	300	307	11	58	6	685	6	36	201103	JIS規格品
GR-400	400	413	13	110	11	1,060	6	24	211102	

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

水道の水漏れ修理等に

自動車・各種機械整備に

配管作業・電設作業に

GR-125

細かい作業や
ホビーにも使える
手のひらサイズ。
アウトドア・
ツーリング

Spring Revolution

JIS B4626 認証番号 JQ0308053
日本特許(実用新案)、アメリカ特許取得

GR-250S		日　本 1969933 アメリカ 4719827
WP-250S WP-250SD	共通	日　本 1969932 アメリカ 4669340

バネ付きウォーターポンププライヤ

本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。

水道の水漏れ修理等に

配管作業・電設作業に

■特許機構図(GR-250S)

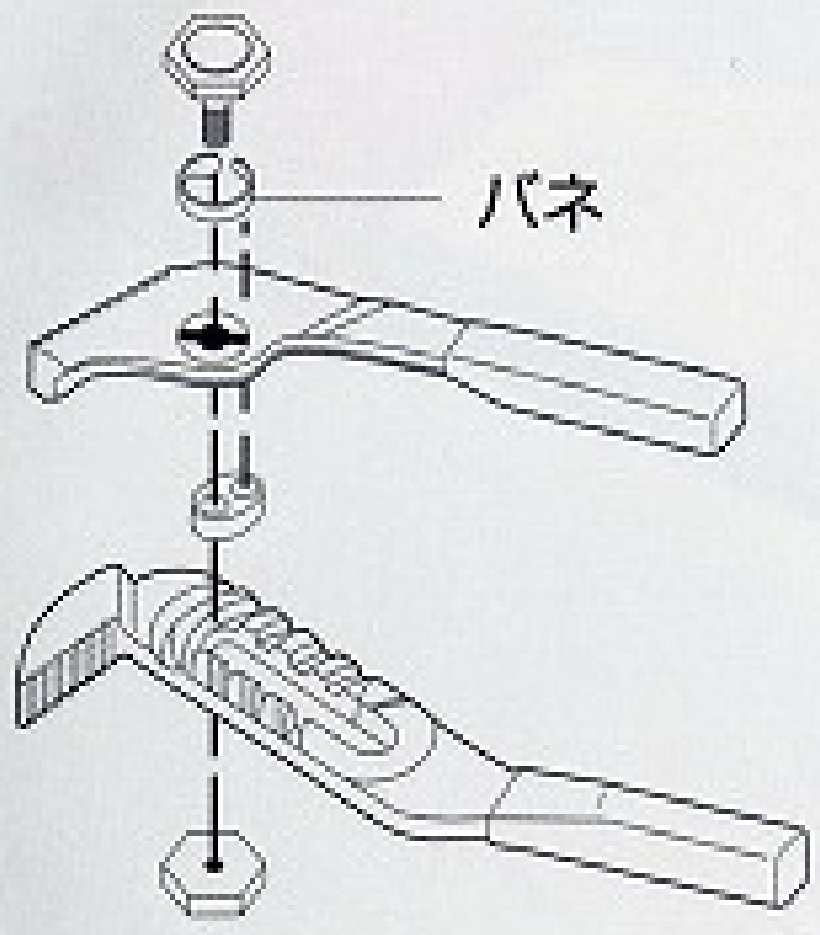

楽々作業の優れモノ。
特許機構が光る逸品(バネ内蔵型)。

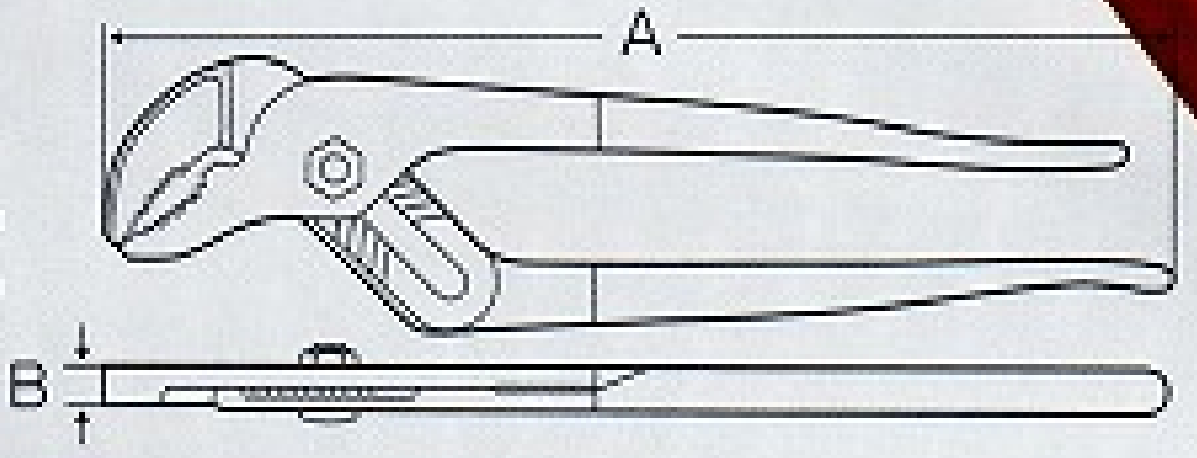

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
GR-250S	250	255	10	53	6	435	6	60	192104	JIS規格品
WP-250S	250	252	10	47	5	340	6	60	252227	JIS規格品
WP-250SD	250	252	10	47	5	330	6	60	170126	

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

バネ付きコンビネーションプライヤ

日本特許 No.1969932 アメリカ特許 No.4669340

家庭用常備工具として

針金や釘なども切れる
軟線で
PL-200Sは2.6㎜位
PL-150Sは2.0㎜位まで

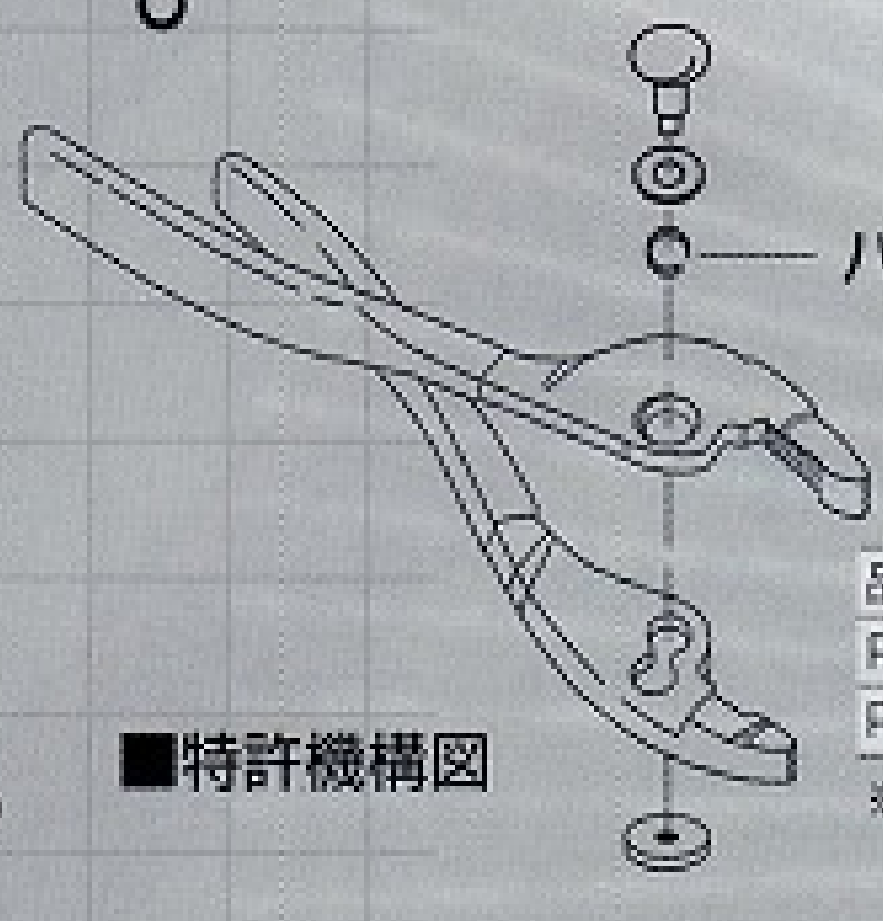

■特許機構図

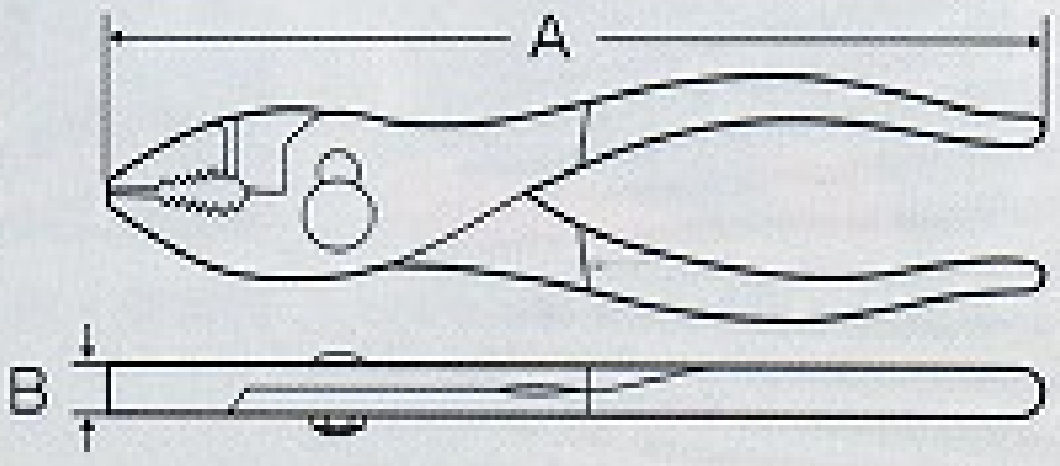

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
PL-150S	165	165	9.3	20	2	170	2.0	6	60	132100	JIS規格品
PL-200S	200	203	11	25	2	275	2.6	6	60	142109	JIS規格品

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

The Igarashi Pliers Line

ベントノーズプライヤ BT-200・シンノーズプライヤ TH-200

狭い作業はオマカセ！ 厚さ1/2はダテじゃない。
隠れたネジ類も ガッチリキャッチ！

狭い場所でも作業がしやすい薄い先端。

先端が細く薄いので、狭い場所や細かい作業に最適。

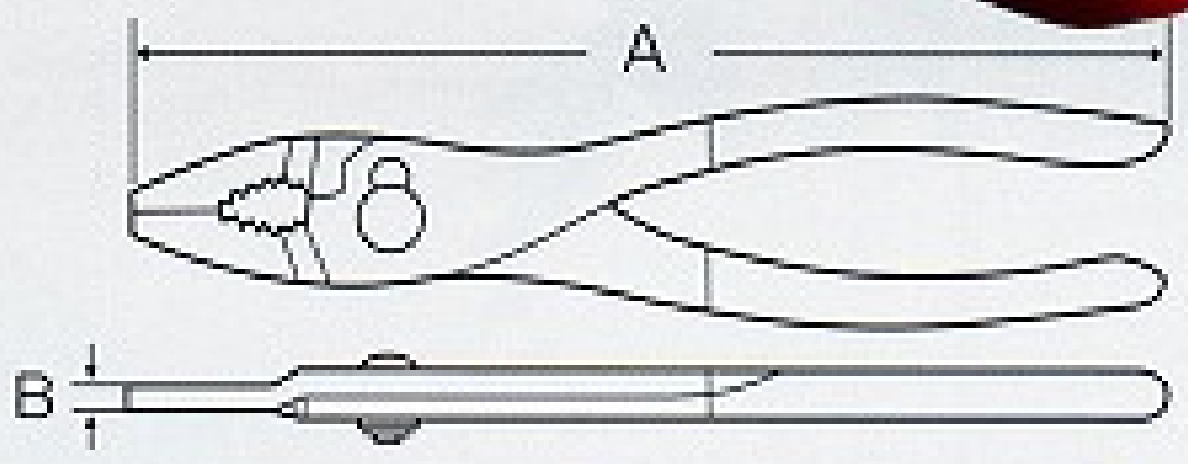

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
BT-200	200	201	5.5	25	2	250	2.6	6	60	282126	ビニールグリップ無し
BT-200G	200	201	5.5	25	2	250	2.6	6	60	281105	ビニールグリップ付

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
TH-200G	200	203	5.5	25	2	255	2.6	6	60	271106	ビニールグリップ付
TH-200	200	203	5.5	25	2	255	2.6	6	60	272127	ビニールグリップ無し

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

Slip Joint Pliers

コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

プロユーザー向けの柄磨き品

微妙な感覚を大事にする方へ… ダイレクトな手ごたえを必要とする人へ

自動車整備に…

各種作業に…

針金を切る



タップの圧着に

PL-250

JIS PL-200
JIS B 4614
認証番号 JQ 0308053

水や油が付いても滑りにくい
ローレットタイプ

JIS PL-150
JIS B 4614
認証番号 JQ 0308053

パイプ・六角ナット・板材
すべてにガッチリと噛む
理想的な刃型形状

針金や釘などが切れるカッター部。
（軟線で約2.6mm位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません。）

口開き2段階調節
最大くわえ幅25mm位まで
（PL-200）

掴む！挟む！回す！切る！
作業工具の定番アイテム！

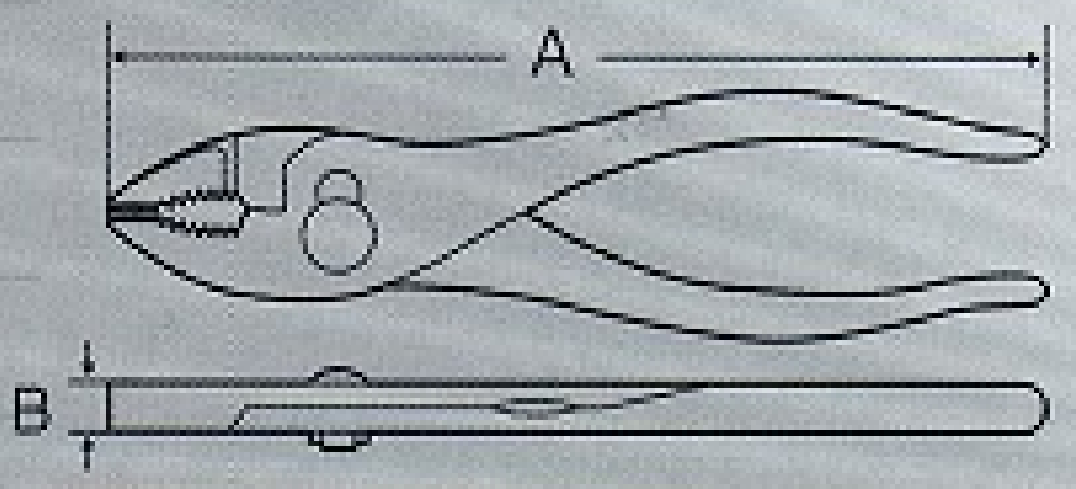

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
PL-150	165	165	9.3	20	2	165	2.0	6	60	132124	JIS規格品 ビニールグリップ無し
PL-200	200	203	11	25	2	270	2.6	6	60	142123	JIS規格品 ビニールグリップ無し
PL-250	250	249	11.5	30	2	370	3.2	6	60	152122	ビニールグリップ無し

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

コンビネーションプライヤ ビニールグリップタイプ

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。

握り物の基本作業工具。各種作業に。

PL-250G

PL-200G
JIS B 4614
認証番号 JQ 0308053

手になじむビニール
グリップ

JIS規格品で最高級の材料（高炭素鋼 S55C）を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性。

PL-150G
JIS B 4614
認証番号 JQ 0308053

PL-135G

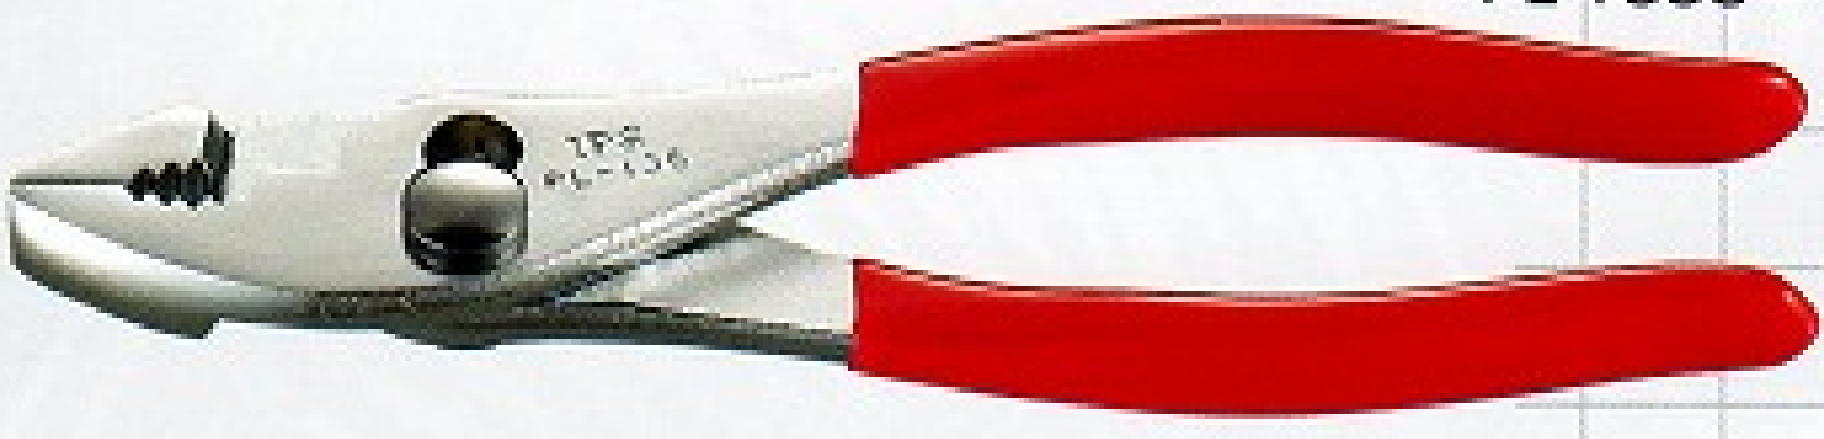

PL-125G

バイク・自転車の携帯ツールとして

リサイクル等の分別作業に

フックの取り付けに

頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに

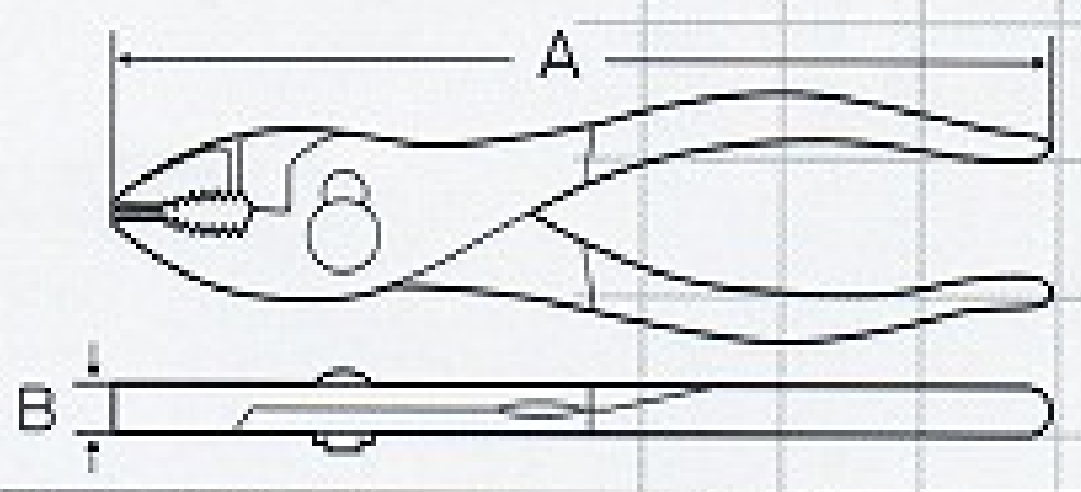

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
PL-125G	125	125	8	16	2	85	1.0	6	60	111105	ビニールグリップ付
PL-135G	135	134	8	18	2	95	1.3	6	60	121104	ビニールグリップ付
PL-150G	165	165	9.3	20	2	170	2.0	6	60	131103	JIS規格品 ビニールグリップ付
PL-200G	200	203	11	25	2	275	2.6	6	60	141102	JIS規格品 ビニールグリップ付
PL-250G	250	249	11.5	30	2	380	3.2	6	60	151101	ビニールグリップ付

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

Special Use Pliers

特殊プライヤ

ビニールハウスの撤去、組立に便利！

PK-190

すき間に挿して軽く押すだけ!!

パッカーはずしの決定版！

パカット pacatto

ビニペッド®用のバネはずしに

ペンキ缶等のフタ開けに

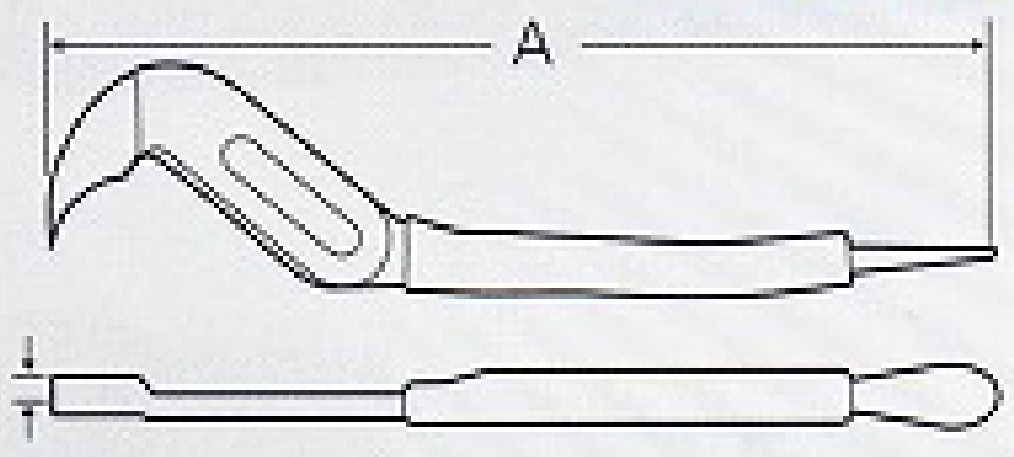

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード
PK-190	190	196	6.5	―	―	115	6	60	313233

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

SC-200

握る力が2倍になって線材も難なくカット!!

ビニペット用バネがスパッと切れる!!

スパットカッ太 supatto catta

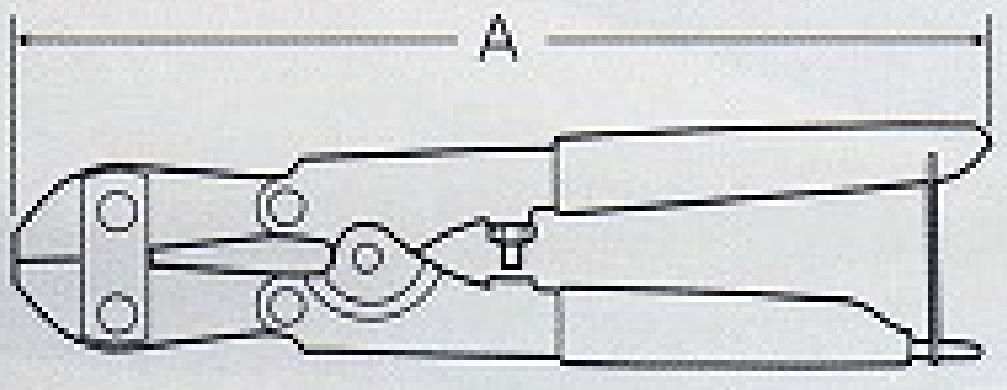

ビニペッド®の切断に!

ハンドルの先端でバネはずし

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	切断可能径	小箱入数	梱包入数	JANコード
SC-200	200	207	―	―	―	270	4.0位まで	6	60	943232

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

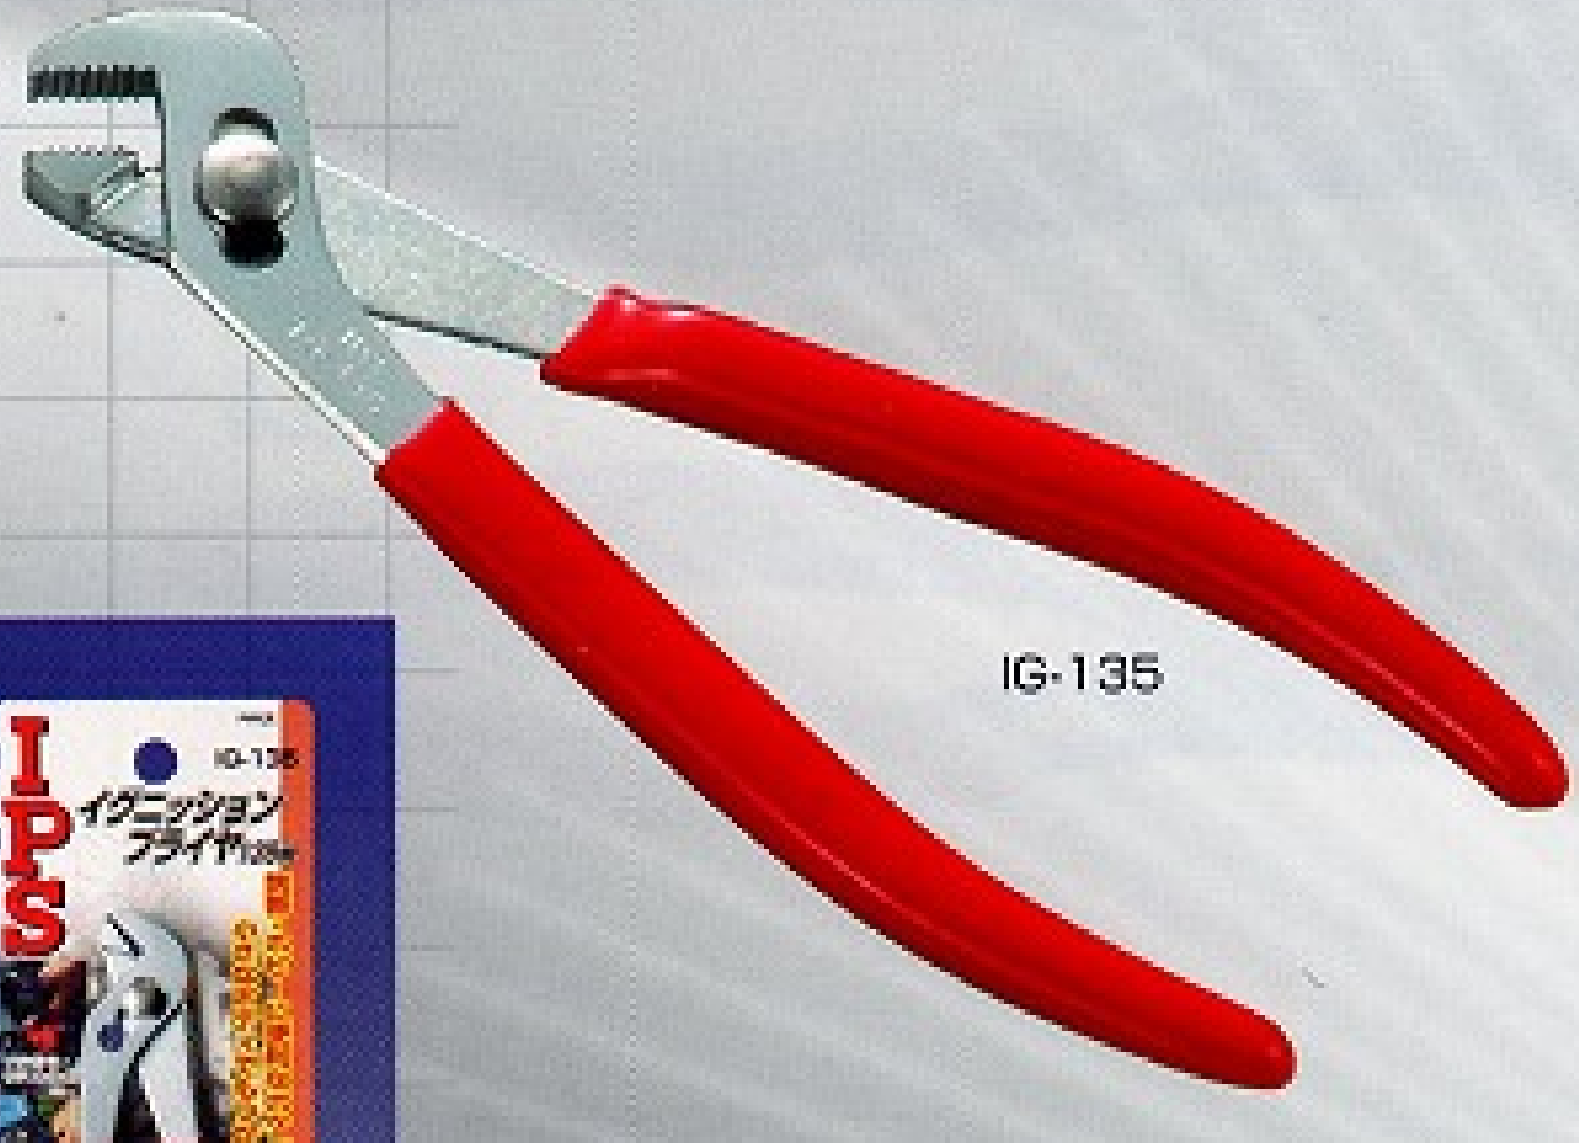

IG-135

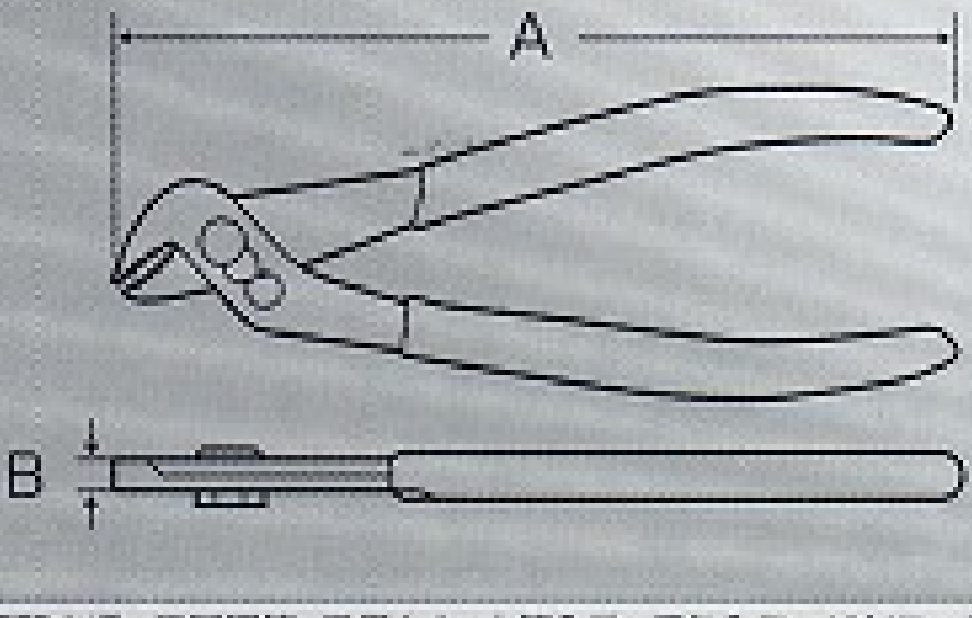

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード
IG-135	135	132	4.5	13	3	65	6	60	251108

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

つかむ! はずす! 指先感覚で作業がはやい!!

楽々! ビニペッド用バネはずし

ビニペっ子 VINIPECCO

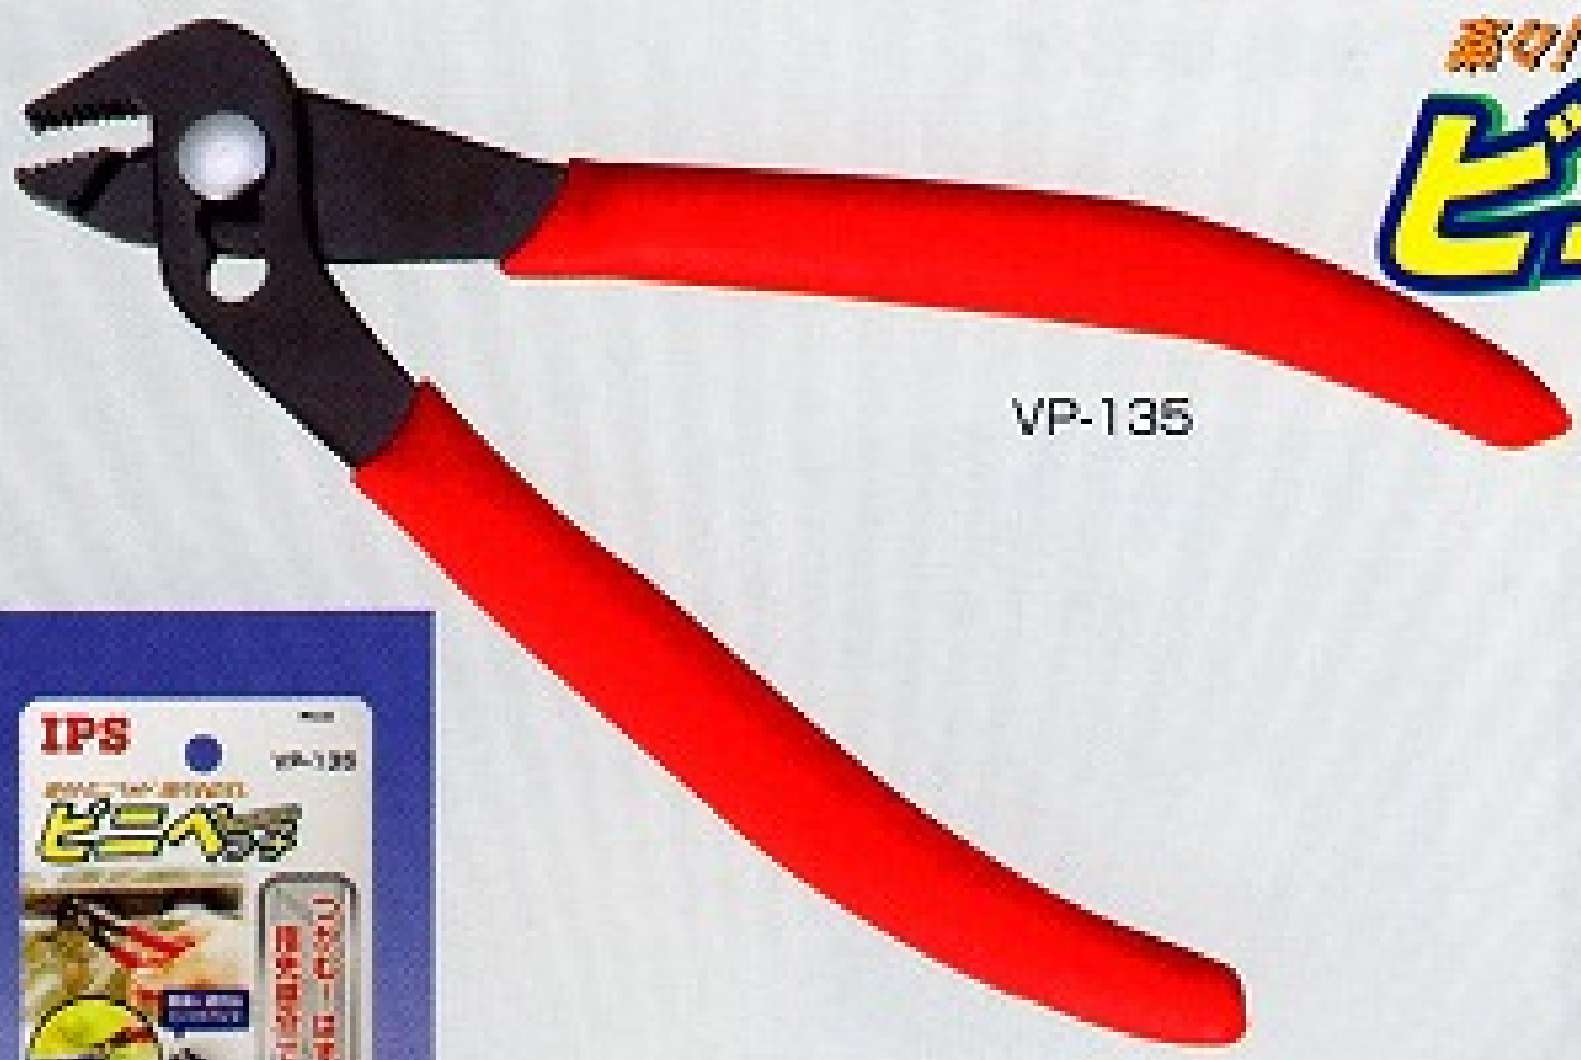

VP-135

パッカーもはずせる!

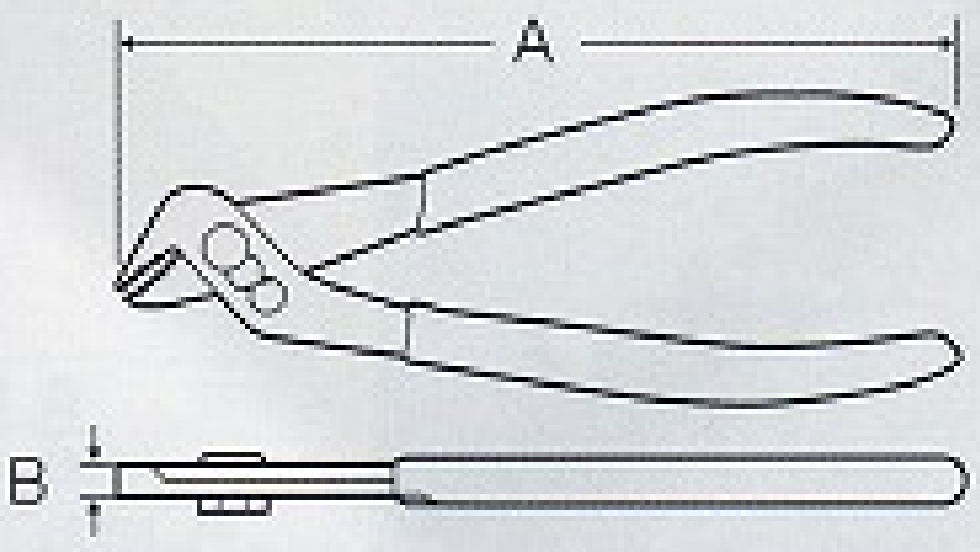

品番	呼び寸法	A	B	最大口開き幅	口開調節	重量(g)	小箱入数	梱包入数	JANコード
VP-135	135	132	4.5	13	3	65	6	60	323232

※JANコードは4953880を省いた下6ケタです。

ビニペット®は東都興業株式会社の登録商標です。

品番	ページ	寸法(mm)				口開調節	重量(g)	切断可能径	材質	焼入	表面処理	パッケージサイズ(mm)			小箱入数	梱包入数	JANコード	備考
		呼び寸法	全長A	先端部厚さB	最大口開き幅							横	縦	厚み				
PLS-135(O)	3	135	134	8	18	2	95	1.3	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	65	180	15	6	60	123238	オレンジ
PLS-135(G)	3	135	134	8	18	2	95	1.3	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	65	180	15	6	60	123634	グリーン
PLS-135(B)	3	135	134	8	18	2	95	1.3	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	65	180	15	6	60	123436	ブルー
PL-200(W)	5	200	203	11	25	2	270	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	50	205	17	10	60	143113	白　JIS規格品
PL-200(B)	5	200	203	11	25	2	270	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	50	205	17	10	60	143311	黒　JIS規格品
WD-250(W)	5	250	252	10	47	5	325	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	55	250	15	6	60	243516	白
WD-250(B)	5	250	252	10	47	5	325	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	55	250	15	6	60	243813	黒
WD-250C(BG)	6	250	252	10	47	5	325	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ カラーハードコーティング	55	250	15	6	60	241116	ブルーグレー
WD-250C(PU)	6	250	252	10	47	5	325	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ カラーハードコーティング	55	250	15	6	60	248115	パープル
WD-250C(GR)	6	250	252	10	47	5	325	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ カラーハードコーティング	55	250	15	6	60	247118	グリーン
WD-250C(CO)	6	250	252	10	47	5	325	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ カラーハードコーティング	55	250	15	6	60	249112	カパー
WD-250C(CG)	6	250	252	10	47	5	325	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ カラーハードコーティング	55	250	15	6	60	240119	シャンパンゴールド
THS-190	4	190	193	2	25	2	250	2.0	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	235	15	6	60	270109	
BTS-190	4	190	193	2	25	2	250	2.0	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	235	15	6	60	280108	
HLS-300	4	300	295	3	25	2	360	3.2	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	320	20	6	60	166235	
HLB-300	4	300	293	3	25	2	360	3.2	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	320	20	6	60	166228	
SB-165	7	165	165	2	20	2	160	1.7	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	77	198	20	6	60	512223	
SBB-165	7	165	163	2	20	2	160	1.7	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	77	198	23	6	60	513237	
SCW-230	8	230	230	9	43	6	285	2.6	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	320	20	6	60	582226	寸法はゴムパッド未装着時(未装着時重量280g)
STH-200	8	200	203	5.5	25	2	255	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	320	20	6	60	592225	寸法はゴムパッド未装着時(未装着時重量245g)
SCW-70	8	—	—	—	—	—	—	—	硬質ゴム	—	—	60	125	14	6	60	581113	適用品番　SCW-230　3組入り
STH-65	8	—	—	—	—	—	—	—	硬質ゴム	—	—	60	125	14	6	60	591112	適用品番　STH-200　3組入り
PH-165	9	165	165	12	20	2	175	1.5	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	75	226	18	6	60	341106	交換用樹脂　No.46
PH-200	9	200	203	14	25	2	270	2.0	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	75	256	20	6	60	351105	交換用樹脂　No.47
WH-250	10	250	252	12	47	5	340	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	82	315	20	6	60	431104	交換用樹脂　No.48
WH-250S	10	250	252	12	46	8	335	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	84	310	20	6	60	451102	交換用樹脂　No.48
WH-250D	10	250	257	12	47	5	330	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	80	315	20	6	60	441103	交換用樹脂　No.48
SH-165S	10	165	165	4	20	2	165	1.7	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	74	223	20	6	60	513138	交換用樹脂　No.51
WL-270S	9	270	275	15	70	8	430	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	106	351	20	6	36	491108	交換用樹脂　丸型No.49　角型No.50
No.46	9	—	—	—	—	—	—	—	ジュラコン樹脂	—	—	60	100	8	10	100	461101	適用品番　PH-165
No.47	9	—	—	—	—	—	—	—	ジュラコン樹脂	—	—	60	100	8	10	100	471100	適用品番　PH-200
No.48	10	—	—	—	—	—	—	—	ジュラコン樹脂	—	—	60	100	8	10	100	481106	適用品番　WH-250/250S/250D
No.49	9	—	—	—	—	—	—	—	ウレタン樹脂	—	—	60	100	16	6	60	491122	適用品番　WL-270S　丸型
No.50	9	—	—	—	—	—	—	—	ウレタン樹脂	—	—	60	100	16	6	60	491115	適用品番　WL-270S　角型
No.51	9	—	—	—	—	—	—	—	ナイロン樹脂	—	—	60	100	8	10	100	491139	適用品番　SH-165S
PP-230G	11	230	233	9.5	76	5	300	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	292	15	6	60	572227	ビニールグリップ付
PP-230	11	230	230	9.5	76	5	270	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	288	15	6	60	572128	ビニールグリップ無し
HWP-190S	13	190	195	9	33	5	195	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	88	238	20	6	60	543234	
HWP-250S	13	250	255	10	53	6	435	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	95	306	22	6	60	553233	JIS規格品
SWP-250	13	250	255	10	46	8	320	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	95	315	20	6	60	233234	JIS規格品
GR-250S	15	250	255	10	53	6	435	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	300	19	6	60	192104	JIS規格品
WP-250S	15	250	252	10	47	5	340	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	295	18	6	60	252227	JIS規格品
WP-250SD	15	250	252	10	47	5	330	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	295	18	6	60	170126	
PL-150S	15	165	165	9.3	20	2	170	2.0	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	210	17	6	60	132100	JIS規格品
PL-200S	15	200	203	11	25	2	275	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	248	19	6	60	142109	JIS規格品
WP-250	12	250	252	10	47	5	350	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	295	18	6	60	221101	JIS規格品
WS-250	12	250	252	10	46	8	330	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	295	17	6	60	231100	JIS規格品
WD-250	12	250	252	10	47	5	325	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	295	18	6	60	241109	
GR-125	14	125	127	5.5	16	4	75	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	65	172	16	6	60	161100	
GR-190	14	190	190	8	33	5	200	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	233	17	6	60	181108	
GR-250	14	250	250	11	43	5	375	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	300	19	6	60	191107	JIS規格品
GR-300	14	300	307	11	58	6	685	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	100	348	24	6	36	201103	JIS規格品
GR-400	14	400	413	13	110	11	1,060	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	110	450	28	6	24	211102	
BT-200G	16	200	201	5.5	25	2	250	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	77	231	27	6	60	281105	ビニールグリップ付
BT-200	16	200	201	5.5	25	2	250	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	77	231	27	6	60	282126	ビニールグリップ無し
TH-200G	16	200	203	5.5	25	2	255	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	77	231	20	6	60	271106	ビニールグリップ付
TH-200	16	200	203	5.5	25	2	255	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	77	231	20	6	60	272127	ビニールグリップ無し
PL-125G	18	125	125	8	16	2	85	1.0	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	65	170	15	6	60	111105	ビニールグリップ付
PL-135G	18	135	134	8	18	2	95	1.3	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	65	180	15	6	60	121104	ビニールグリップ付
PL-150G	18	165	165	9.3	20	2	170	2.0	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	210	17	6	60	131103	JIS規格品　ビニールグリップ付
PL-150	17	165	165	9.3	20	2	165	2.0	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	205	17	6	60	132124	JIS規格品　ビニールグリップ無し
PL-200G	18	200	203	11	25	2	275	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	248	19	6	60	141102	JIS規格品　ビニールグリップ付
PL-200	17	200	203	11	25	2	270	2.6	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	75	243	19	6	60	142123	JIS規格品　ビニールグリップ無し
PL-250G	18	250	249	11.5	30	2	380	3.2	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	290	20	6	60	151101	ビニールグリップ付
PL-250	17	250	249	11.5	30	2	370	3.2	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	80	290	20	6	60	152122	ビニールグリップ無し
IG-135	19	135	132	4.5	13	3	65	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	ニッケルクロームメッキ	65	175	14	6	60	251108	
VP-135	19	135	132	4.5	13	3	65	—	クロームバナジウム鋼	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	77	210	14	6	60	323232	
PK-190	19	190	196	6.5	—	—	115	—	高炭素鋼S55C	完全無酸化処理	カチオン電着塗装	77	231	17	6	60	313233	
SC-200	19	200	207	—	—	—	270	4.0位まで	刃部　SK5	刃部 高周波焼入れ	—	77	238	19	6	60	943232	

注意　JANコードは49-53880を省いた下6ケタです。ケーブルタイもしくはブリスター包装のJANコードとなっております。